

IP65 LED-armatur for høye tak


IP65 LED-armatur for høye tak med oppheng med ett punkt. Effektiv LED-linseteknologi med en strålevinkel på 90° for homogen belysning. Luminaire input power: 230 W. Levetid på 50 000 t før lysutbyttet reduseres til 80 % av innledende verdi. Krominanstoleranse (innledende MacAdam): 5. Lumenverdien i alle retninger: 30000 lm ved 4000K, Armatureffektivitet: 131 lm/W. Armaturhuset er designet for at luft kan strømme gjennom armaturen. Dette forhindrer at komponentene blir overopphetet og sikrer optimal drift i industrielle omgivelser. Overspenningsvern opptil 4 kV. Forhåndskablet med (15 cm) kabel og THORNeco Conny-kontakt. Bred spenningsdriver 100–277 V AC 50/60 Hz.

Armaturhus: presstøpt aluminiumslegering, sort (RAL 9017). Linse: Polykarbonat

Vekt: 4,5 kg




TE_BORIS_F_375_PERSP.jpg

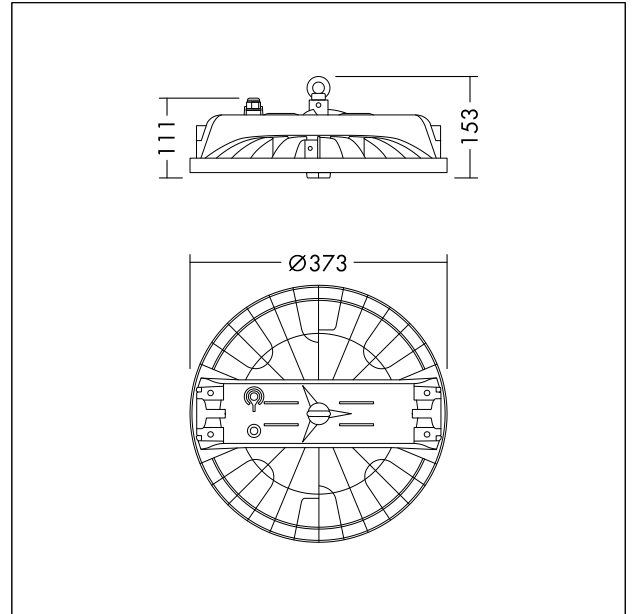

TE_BORIS_M_380.wmf

Lysfordeling

STD - standard

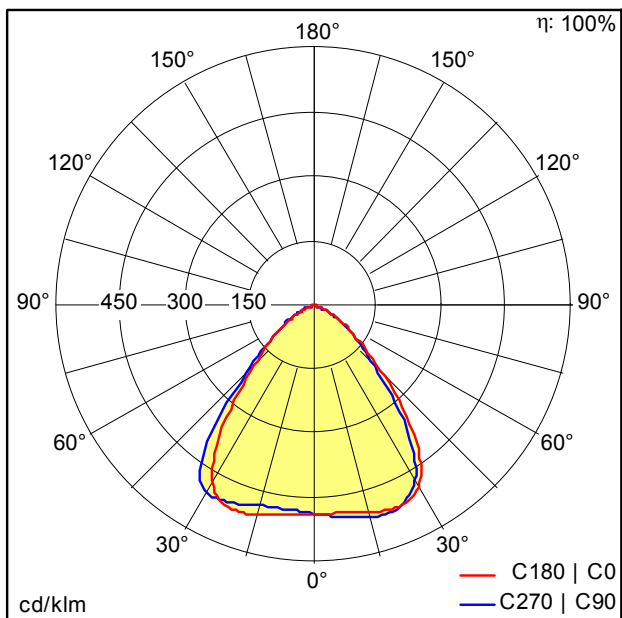

TE_BORIS_375_30000_840.ltd

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 30030 lm
- Armatureffektivitet*: 131 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
- Rated median useful life*: L80 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 230 W Effektfaktor = 0,95
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %