

## Utenpåliggendemontert LED-armatur

Speilarmatur for bad med en elegant og tidløs design. Opal diffusor som gir visuell komfort og en fullstendig ensartet belysning.

Verktøyfri kabling for rask installering. Integriert på/av-bryter.

Armaturhus: Aluminium, hvit overflate (RAL9016)


Diffusor: PK, opal

Endestykke: PK, hvit overflate (RAL9016)

Vekt: 0,8 kg




TE\_ELSA\_F\_600\_PERSP.jpg

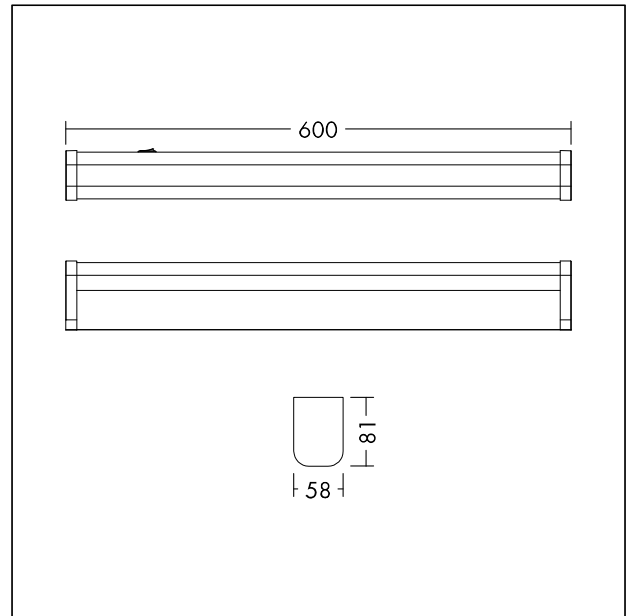

TE\_ELSA\_M\_600.wmf

## Lysfordeling

STD - standard

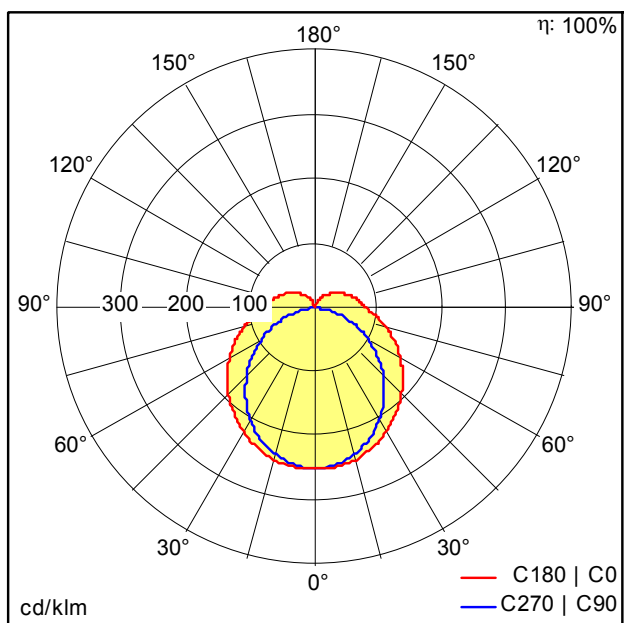

TE\_ELSA\_LED\_600\_1200\_830\_WH.Idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur\*: 1200 lm
- Armatureffektivitet\*: 100 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 6
- Rated median useful life\*: L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED\_Con
- Luminaire input power\*: 12 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %