


Pendlet LED-armatur

Pendlet LED-armatur for direkte og indirekte belysning med $UGR < 19$. Dempet, myk og blendingsfri belysning for kontor- og utdanningsmiljøer med opal avskjerming lagd av PS for fullstendig ensartet belysning. Luminaire input power: 45 W Levetid: 50 000 t L80, Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4, Lumenverdien i alle retninger: 5500 lm, Armatureffektivitet: 122 lm/W, Direkt/indirekte-forhold: 70:30. Verktøyfri installasjon (koblingsklemme for opptil 2,5 mm² ledninger). Flimmerfri. Sensor, nødlyskonvertering, tilkobling for rekkemontering tilgjengelig som tilbehør. Med FLEX-teknologi kan du justere inngangseffekten på stedet i 4 trinn (FLEX1 - 100%, FLEX2 - 95%, FLEX3 - 90%, FLEX4 - 85%). Leveres med oppheng. Mål: 1200 x 306 x 47 mm, vekt: 3,5 kg.




TE_ROXY_F_1200_PEND_Persp.jpg

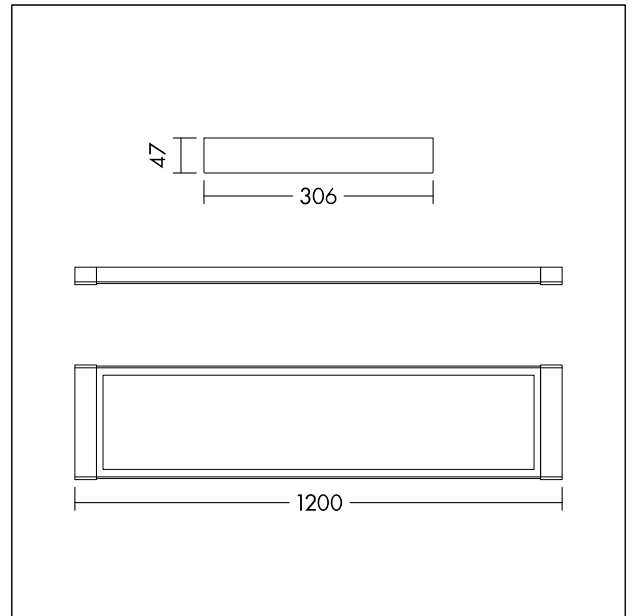

TE_ROXY_M_1200.wmf

Lysfordeling

STD - standard

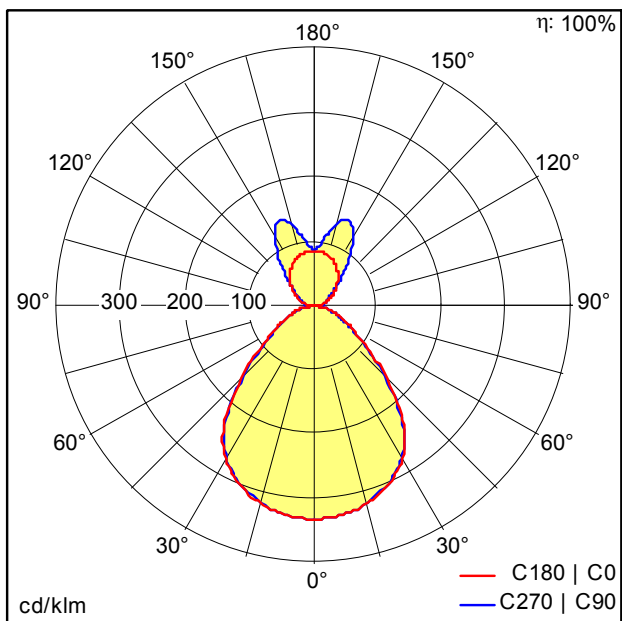

TE_ROXY_1200_DI_5500_840.idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 5489 lm
- Armatureffektivitet*: 122 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4
- Rated median useful life*: L80 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 45 W Effektfaktor = 0,92
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %