

Industriarmatur


En IP65-klassifisert LED-armatur for høykvalitetsbelysning med lavt energiforbruk i våte og støvete miljøer. Opal polykarbonat (UV-stabilisert) av høy kvalitet gir jevn belysning uten synlige spotter. Høy effektivitet, opptil 60 % energibesparelse sammenlignet med T8-lysrør. Den tradisjonelle designen er estetisk behagelig – ideell for punktvis utskiftning på oppussingsprosjekter. Utstyrt med to 5-polede klemmer for gjennomkabling (jord, N, L1, L2, L3). Kabeldiameter 1,5 mm²

Armaturhus: polykarbonat


Avskjerming: opal polykarbonat (UV-stabilisert)

Braketter: rustfritt stål

Vekt: 1,95 kg

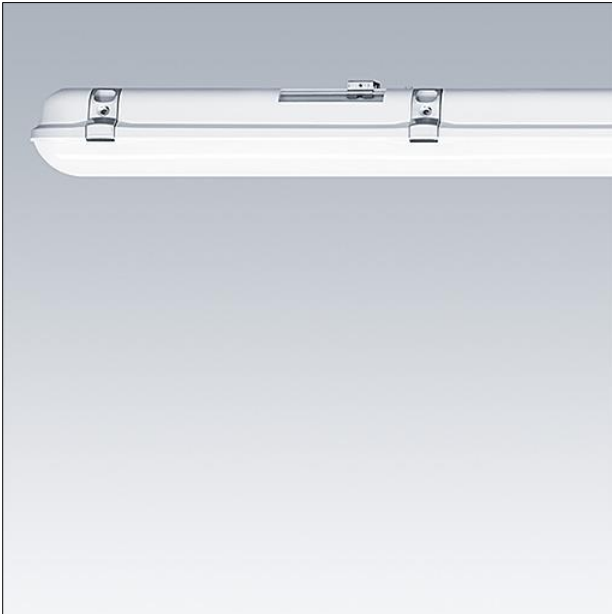


TE_JULIE_F_side.jpg

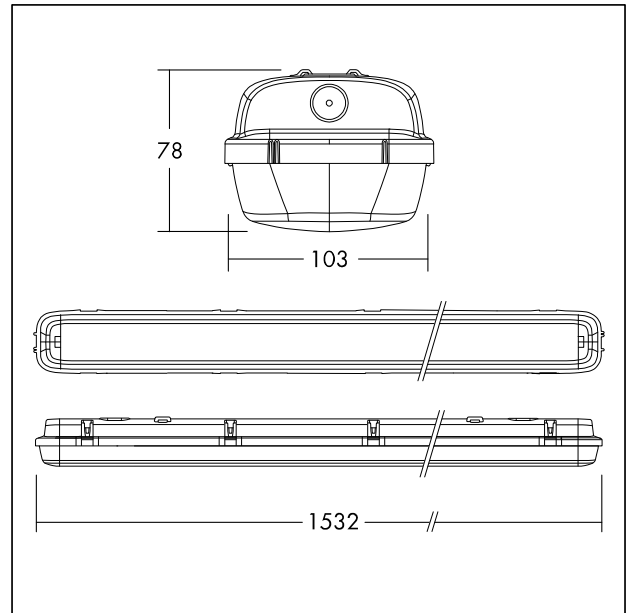

TE_JULIE_M_IILD2_1500_6000lm.wmf

Lysfordeling

STD - standard

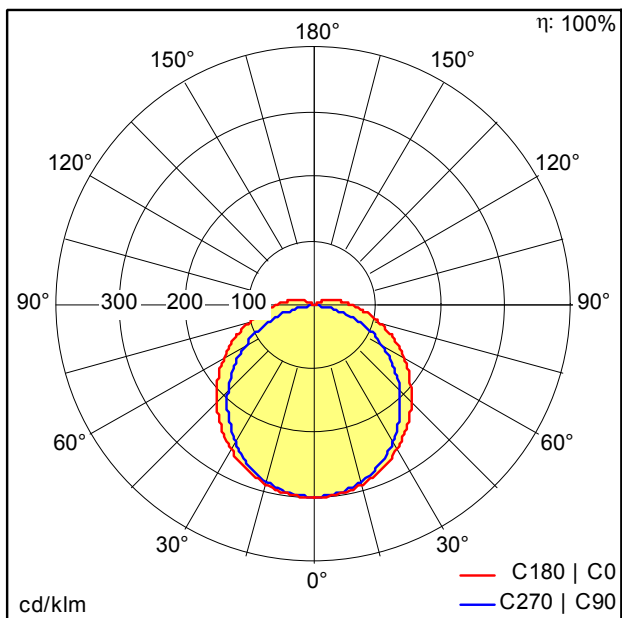

TE_JULIE_1500_LED_IP65_6300_840_TW.Idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 6300 lm
- Armatureffektivitet*: 115 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4
- Rated median useful life*: L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 55 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %