


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1901AL	3120060	ALUMINIUM	9006
1901GR	3120061	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	2,01kg / 2,39kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16x11,2x80
LED	Lumens EDC/57C/8W/830/230V/A V 1.0
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	890lm
Lumen ut	539lm
Modul effektivitet	111,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	67,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	57,4mA/500µs

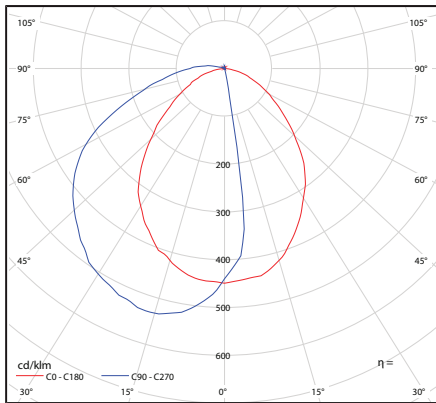

Filer som skal lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files

