

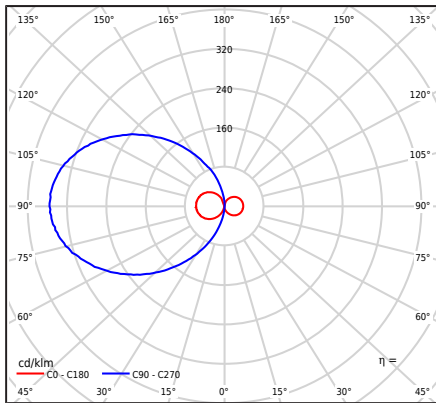


Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - PMMA frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	5,81kg / 6,81kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	93x16x16
3xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	1175lm
Lumen ut	706lm
Modul effektivitet	180,8lm/W
Armatur Lumen/Watt	80,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 C /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	25°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

