

Edge klips med Strips T50ROS

Art.nr. 150-76079 | T50ROSEC4B-PA66HS/PA66HIRHS-BK | El.nr. 1300026 | [Detaljer](#)



- For-montert 2-delt feste med EdgeClip
- Låsehodet kan beveges etter montering
- EC9, EC10, EC21 og EC22 er minimum buntediameter 1 mm
- For kanter fra 1 - 3 mm

Lagervare

Legg til i Mine favoritter


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Finn nettbutikker

Last ned **CAD-Download**

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Todelt festebånd for kanter >](#)

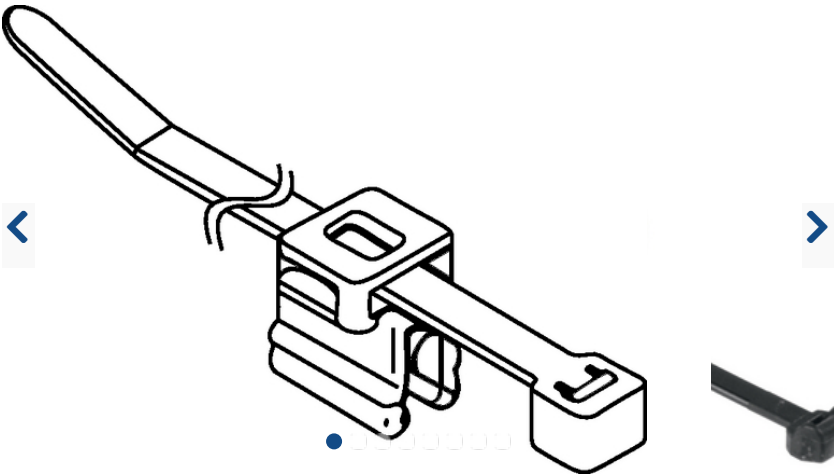

Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned

Bruk	Buntebånd med separat kantfeste. Velegnet for bruk der det ikke er mulig å feste i hull eller hvor temperatur umuliggjør b... Disse båndene er både tids- og kostnadsbesparende og spesielt godt egnet innen tavlebygging.
Antall pr.	pose
Anti-rotasjon (Ja/Nei)	YES
Beskrivelse	Leveres med enten innvendige eller utvendige riller. Disse 2-delte festene trykkes ganske enkelt fast på en kant med panel... til 3 mm. Den høye avtrekkingskraften skyldes den integrerte metallklemmen. Forskjellige Edge Clip kan leveres. En versjon... mulig å føre kabler parallelt med kanten, en annen versjon tillater installasjon 90 gr på kanten. Klipsene trykkes fast for h... med den integrerte metallklemmen. Festehull er ikke nødvendig. Kombinert med strips med utvendige riller beskyttes kab... mot skader og slitasje. Hermed representerer Edge Clip familien en fremragende festemåte.
Buntebånd	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)

Farge	Sort (BK)
Festemetode	Kantklips, topp, montert, 2 deler
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50ROSEC4B-PA66HS/PA66HIRHS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Edge klips med Strips T50ROS
Materiale	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS), Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Mont. verktøy	MK3PNSP2 , EVOcut , MK7P , MK10-SB , MK20 , EVO7SP , EVO7i
Pakn.	500 stk.
Produkt familie	Serie EdgeClip, 1,0 - 3,0 mm, toppfesting
Produkt gruppe	Todelt festebånd for kanter
Sokkel	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Variant	Utvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Spesifikasjoner

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
Driftstemperatur feste	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓

Tilbehør



MK20
110-20006
Enkelt manuelt
strammeverktøy for
nylonbånd

Legg til i Mine favoritter



EVOcut
110-05005
Manuelt kutteverktøy for

nylonstrips

 Legg til i Mine favoritter



MK10-SB
110-10001
Manuelt
buntebåndsverktøy for
bånd med lavprofilhode
 Legg til i Mine favoritter



EVO7SP
110-70130
Manuelt strammeverktøy
med plasthus
 Legg til i Mine favoritter



EVO7i
110-77001
 Legg til i Mine favoritter



MK3PNSP2
110-03400
Luftdrevet
buntebåndsverktøy
 Legg til i Mine favoritter



T50ROSEC4A
150-76099
Strips T50ROSEC4A
200x4.6mm m. kantklips
for 1-3mm
 Legg til i Mine favoritter



T50ROSEC10
156-05904
Todelt festebånd for
kanter
 Legg til i Mine favoritter



T30REC4A
150-76090
Todelt festebånd for
kanter
 Legg til i Mine favoritter



T30REC4B
150-76080
Todelt festebånd for
kanter
 Legg til i Mine favoritter





T50REC4A
150-76091
Todelt festebånd for
kanter

 [Legg til i Mine favoritter](#)



T50ROSEC4A
156-00570
Todelt festebånd for
kanter

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Kabelholder

Er du på utkikk etter en sikker måte å feste kabler eller ledninger? Våre kabelholdere i plast er enkle å installere, og nesten ethvert bruksområde. Mer informasjon

[Kabelholder >](#)



Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderdel, er dette den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

