




Generell informasjon

Type armatur	Inground armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - Rustfritt stål
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,02kg / 1,22kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16,5x16,5x21,5
LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	460lm
Lumen ut	318lm
Modul effektivitet	115lm/W
Armatur Lumen/Watt	79,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	20%
Maksimal omgivelsestemperatur	+25°C
Inrush current	17mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

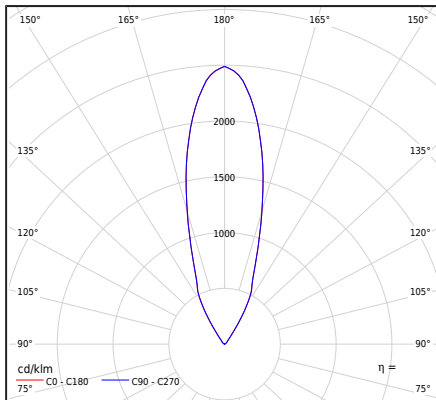

3.0	1.66	E(180°) 88 E(C0) 164.5° 40
2.5	1.39	E(180°) 127 E(C0) 164.5° 57
2.0	1.11	E(180°) 198 E(C0) 164.5° 90
1.5	0.83	E(180°) 352 E(C0) 164.5° 159
1.0	0.55	E(180°) 792 E(C0) 164.5° 358
0.5	0.28	E(180°) 3166 E(C0) 164.5° 1432

Odstep [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

— C0 - C180 (Kat połowkowy: 31,0°)