




Generell informasjon

Type armatur	Bakke/spot armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (⚙️ Produktblad/FDV)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	840lm
Lumen ut	686lm
Modul effektivitet	105lm/W
Armatur Lumen/Watt	85,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	35mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, Instruksjoner for bytte av lyskilde og kontrollenheter

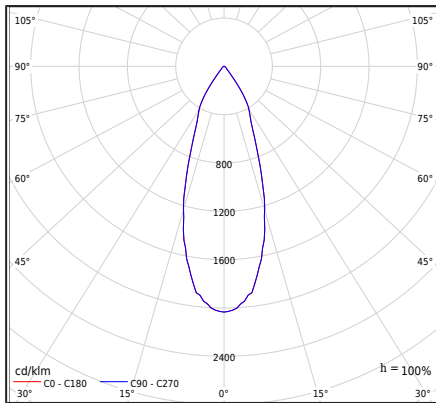

[m]	Ø[m]	E(lx)	E(0°)	E(C0)
0.5	0.33	5581	18.2°	2401
1.0	0.66	1395	18.2°	600
1.5	0.99	620	18.2°	267
2.0	1.32	349	18.2°	150
2.5	1.64	223	18.2°	96
3.0	1.97	155	18.2°	67

— C0 - C180 (Kat polowkowy: 36.4°)