
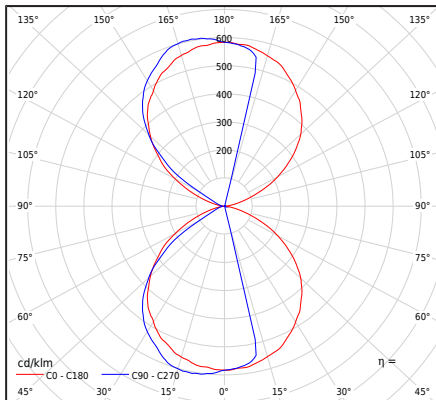


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1879AL	3101697	ALUMINIUM	9006
1879GR	3101698	GRAFITT	7016
1879W	3101699	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Frostet polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,59kg / 1,96kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23x13x35,5
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (⊗ Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6
Armatureffekt	8,3
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	609lm
Modul effektivitet	73,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⊗ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	1,65A / 16,5μs



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

