

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SpaceLogic KNX, BMS IP Gateway, BACnet sertifisert

LSS100300

EAN : 3606482215856

Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Gateway with power supply

Komplementær

Kommunikasjonsport protokoll	BACnet KNX
[Us] matespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	2 W 12 W
LED indicator	CPU belastning: LED (grønn) KNX powered/reset: LED (grønn/rød)
Fysisk interface	1 RJ45 1 TP-UART2
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Kontrolltype	RESET tast
Tilkoblingsklemmer	KNX bus: bussterminal 1 kabel (kabler) Strømforsyning: 2 screw terminals 1 kabel (kabler) Strømforsyning: skruklemmer 1 kabel (kabler)
Montering	DIN skinne
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	61 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Driftshøyde	<= 2000 m
Relativ fuktighet	0...93 %
IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60950-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	7,4 cm
Pakke 1 Bredde	15,6 cm
Pakke 1 Vekt	12,2 cm
Package 1 Weight	238 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,011 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	40,588 kg


Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Koblingsskjema

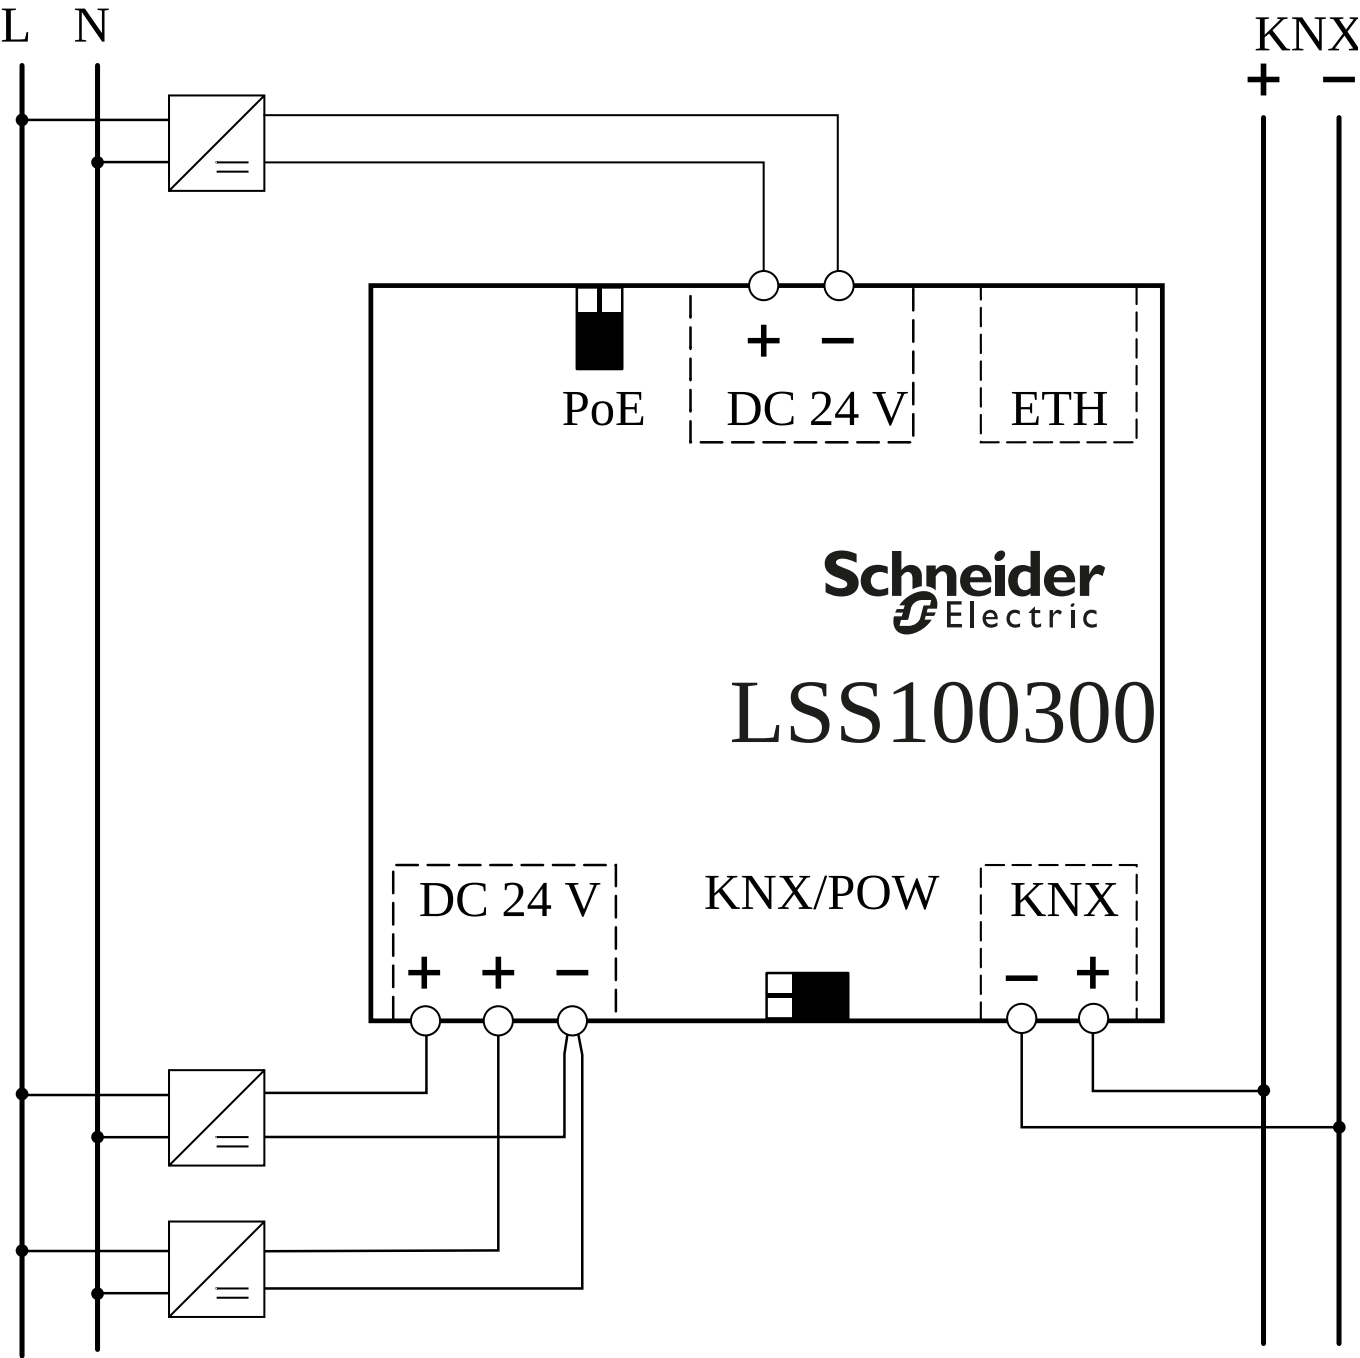

Anbefalt(e) erstatning(er)