


Produktnavn	Fiberrør SUB 12/10mm Grønn HDPE 2000m/trm
El nummer	2821446
Produkttype	PRIMÆRRØR
GTIN	7070701113586
ETIM-klasse	EC001474

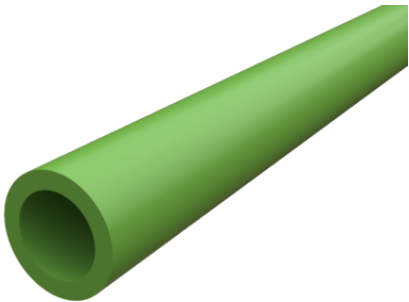

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	12 mm
Bredde	12 mm
Vekt	34 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	12/10
Farge Tube	Grønn
Ytre diameter	12 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Indre diameter	10 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Minste bøyeradius	150 mm
Maks Installsjonskraft	450 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-10°C - +50°C
-------------------------------------	---------------

Temperaturområde under drift	-40°C - +55°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C - +55°C
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	Resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (EN 1167-1,2)
Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)	Resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (EN 1167-1,2)
Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)	EN 60794-1-21, method E3A, load 700 N, recovery time 1 hour
Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)	EN 60794-1-21, method E4, impact 1 J, recovery time 1 hour
UV eksponering/stabilitet (mnd)	12