





Kabelkanal, PVC, 40x100mm, Grå, Lengde 2 meter

Art.nr. 184-10258 | HTWD-PN-40X100-PVC-GY | El.nr. 1270350 | [Detaljer](#)



- Smale spor for små kabeldiametre
- Jevne kanter beskytter både montør og kabler mot skader
- Fingrene har ingen skarpe kanter og kan fjernes enkelt ved de merkede knekkpunktene
- Flere knekkpunkter i bunnen av veggen muliggjør fjerning av hele veggseksjoner
- Opphøyde monteringspunkter for enkel, rask og sikker festing av tilbehør for kabeltrekking
- Kabelholder og tilbehør stikker ikke ut på undersiden av kabelkanalen
- Løkkene er enkle å sette på og ta av, og holdes sikkert på plass også ved vertikal installasjon og ved vibrasjoner
- Løkkene har samme bredde som sidestykkene og kanalene kan derfor monteres side ved side
- Tilleggholdere på fingrene, på kanaler med høyde over 80 mm for å forhindre at kablene sklir
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085

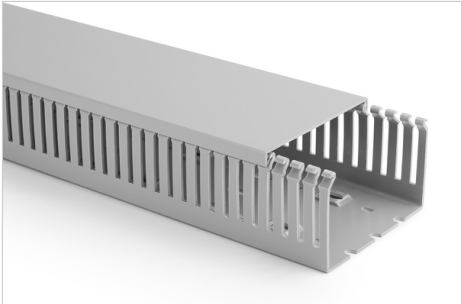


Flere produkter i denne produktgruppen:
[Kabelkanaler i stiv PVC >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaDuct HTWD-PN kabelkanaler er designet for ledninger med små diametre og benyttes normalt til styretavler og elektroniske styringer.
Antall pr.	M
Farge	Grå (GY)
Festemetode	Skrumontering
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTWD-PN-40X100-PVC-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelkanal, PVC, 40x100mm, Grå, Lengde 2 meter
Materiale	Polyvinylchlorid (PVC)
Mont. verktøy	4FTOOL
Pakn.	16 m
Produkt familie	HelaDuct HTWD-PN for små kabeldiametre (metriske størrelser)
Produkt gruppe	Kabelkanaler i stiv PVC


Dimensjon produkt

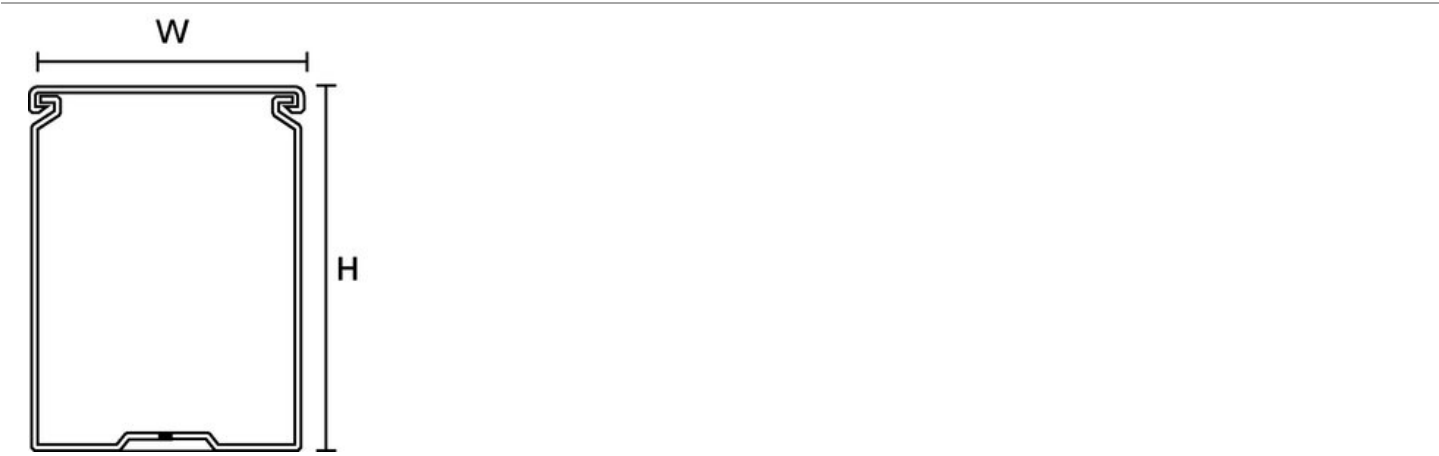

Bredde (W)	40 mm
Bredde (W2)	4 mm
Bredde (W3)	6 mm
Høyde (H)	100 mm
Lengde (L)	2 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.61 kg

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-5 °C til +65 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Spesifikasjoner / Normer	 
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
UL nummer	E357929
UL OCD link	Link

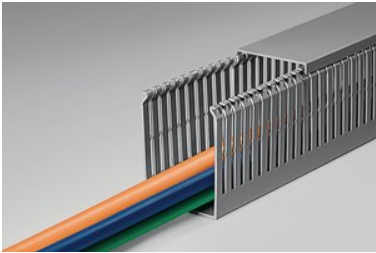

EAN / GTIN	4031026567617
El.nr.	1270350
Opprinnelsesland	IT
Pakning 3 - Antall	16
Pakning 3 - Bredde (m)	0.172 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.155 m
Pakning 3 - Lengde (m)	2.03 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.26 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0541 m³
Pakning 4 - Antall	448
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.23 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	308.28 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.181 m³
Tollnummer	39259020

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000012
UNSPSC Key	39131712

Tilbehør

HTWD-CTH 181-45029 Til kabelmontering i kanalbunnen	HTWD-RB 181-45130 Monteringsblokk for montering av kanaler til DIN-skiner	HTWD-R6 181-42500 Nitter for installasjon av kabelkanaler i festehull
HTWD-R6 181-42600 Nitter for installasjon av kabelkanaler i festehull	HTWD-NFWR 181-10020 Kabelholdere for montering på "kanalfingrene"	HTWD-TL 181-45019