

Strips sort m/feste T50RFT7 HS 200x4,6mm

Art.nr. 111-85871 | T50RFT7-PA66HS-BK | El.nr. 1300554 | [Detaljer](#)



- Formontert 2-delt festebånd med lamellfot
- Hodet på båndet kan beveges etter bunting
- Enkelt å montere uten bruk av verktøy
- Skiven justerer for press fra forskjellige retninger og reduserer inntrengning av støv og smuss
- Lamellfoten kan benyttes på mange paneltykkelser
- Egnet for bruk i gjengede hull



RoHS


Flere produkter i denne produktgruppen:

[2-delt festebånd med lamellfeste og skive, for runde hull >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	Opprinnelig utviklet for bruk innen bilindustri. Denne typen festebånd har i dag en rekke bruksområder, alt i fra fly- til hvitevareindustri.
Antall pr.	pose
Anti-rotasjon (Ja/Nei)	NO
Beskrivelse	"Disse stripsene består av 2 deler. De leveres komplette og er en enkel og bevegelig metode til bunting og festing av kabler. Designet på "lamellfestet" gir en sikker festing i panelet. Designet med 2 deler gjør at hodet på stripset kan oriinteres til den ønskede posisjon og forenkler montasjen. Det skiveformede hoved dekker hullet og reduserer inntrengning av vann og smuss."
Buntebånd	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Lamellfeste
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50RFT7-PA66HS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips sort m/feste T50RFT7 HS 200x4,6mm
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Mont. verktøy	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO9, EVO9SP
Pakn.	500 stk.
Produkt familie	Lamellfeste FT7 -FT10
Produkt gruppe	2-delt festebånd med lamellfeste og skive, for runde hull
Sokkel	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt




Bredde (W)	4.6 mm
Bredde (W2)	11.6 mm
Bredde (W3)	5.0 mm
Bunte Ø max.	45.0 mm
Bunte Ø min.	4.0 mm
For hull Ø (FH)	6.5 - 7.0 mm
Høyde (H)	1.2 mm
Høyde (H2)	12.7 mm
Lengde (L)	202.0 mm
Lengde (L2)	11.6 mm
Lengde (L3)	19 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.002077 kg
Paneltykkelse max.	0.8 - 7.0 mm
Skive ø	16.0 mm
til paneltykkelse min - max	0.8 - 7 mm
til paneltykkelse min - max	0 - 0.3 "
Tykkelse (T)	1.2 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40° C til +125 °C
Driftstemperatur feste	-40 °C til +105 °C, (+145 °C, 500 t)
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Spesifikasjoner / Normer	

EAN / El.nr. / Pakning

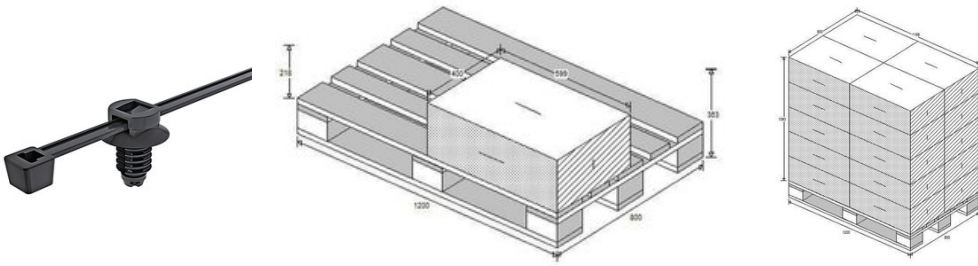

EAN / GTIN	4031026208848
El.nr.	1300554
Opprinnelsesland	SG
Pakning 1 - Antall	500
Pakning 1 - Bredder (m)	0.305 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.135 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.315 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.038501 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.01297 m ³
Pakning 3 - Antall	2500
Pakning 3 - Bredder (m)	0.4 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.218 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.599 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	5.942505 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0522 m ³
Pakning 4 - Antall	50000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.234 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	139.85 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.185 m ³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703

Tilbehør

EVO7i
110-77001

MK20
110-20006
Enkelt manuelt strammeverktøy for nylonbånd

EVOcut
110-05005
Manuelt kutteverktøy for nylonstrips

EVO9SP
110-80001
Manuelt monteringsverktøy med plasthus

EVO9
110-80000
Manuelt monteringsverktøy med plasthus

EVO7SP
110-70130
Manuelt strammeverktøy med plasthus