



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

WiFi termostat
 Gulvføler evt. ekstern føler
 Intern romføler
 Effektregulator
 Adaptiv regulering
 Temperaturbegrenser
 Ukesprogram
 Hjemme/Borte/Antifrost
 Intuitiv app - enkel å bruke
 App som styrer alle funksjoner
 Alarm og varsling i app
 Firmwareoppdatering (OTA)
 Energikalkulator
 En-polet brudd
 Lås/Barnesikring
 Temperaturkalibrering
 Amazon Cloud
 Norsk/Svensk/Engelsk/Finsk/Nederlandsk språk

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

TILLEGGSINFO

Kan monteres i baderom i htt NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om to-polet brudd).

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

HEATIT WIFI BLACK MATT

WiFi termostat 3600W

EI-nummer 5430588

GTIN 7071236017431

Heatit WiFi er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett programmeres via de kapasitive knappene. Fargeskjermen har et lettfattelig brukergrensesnitt.

Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne følere.

Termostaten har innebygd WiFi som gjør at du kan styre den fra en brukervennlig app. Appen "Heatit WiFi" finnes i Google Play og i App Store. Fungerer med Amazon Alexa og Google Home. Om du skal installere flere termostater i samme hus, kan du kopiere innstillingene fra en termostat til en annen. Dette forenkler installasjonen.

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Alternative kommunikasjonsprotokoller	WiFi (802.11 b/g/n) 2,4GHz
Rekkevidde RF	30
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600
Maks strøm	16A
Effektforbruk i standby	2
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP 21
Bryter type	Enpolet bryter
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Hysteres	0,2 til 2 (std. hysteres 0,5)
Maks luftfuktighet RH	85
Deklarasjoner	CE deklarasjon
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85
Tilkoblingstype	Innstiksklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5



TERMOSTAT DATA

Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter	Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C)	10, 100, 12, 15, 22, 33, 47, 6.8
Følerverdier (termostater)	25 10,0 kΩ	Feilmargin temperatur	0,5°C

DIMENSJONER PRODUKT

Produkt høyde	86	Produkt lengde	38
Produkt vekt	150	Produkt bredde	86

LOGISTIKKDATA

Bredde	110mm	Lengde	120mm
Vekt	300g	Høyde/diameter	75mm


INSTALLASJONSKRAV

Vi har designet dette produktet i henhold til våre strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med vår installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

Ved tilkobling av veldig lave laster anbefales det å bruke en bunnlast.

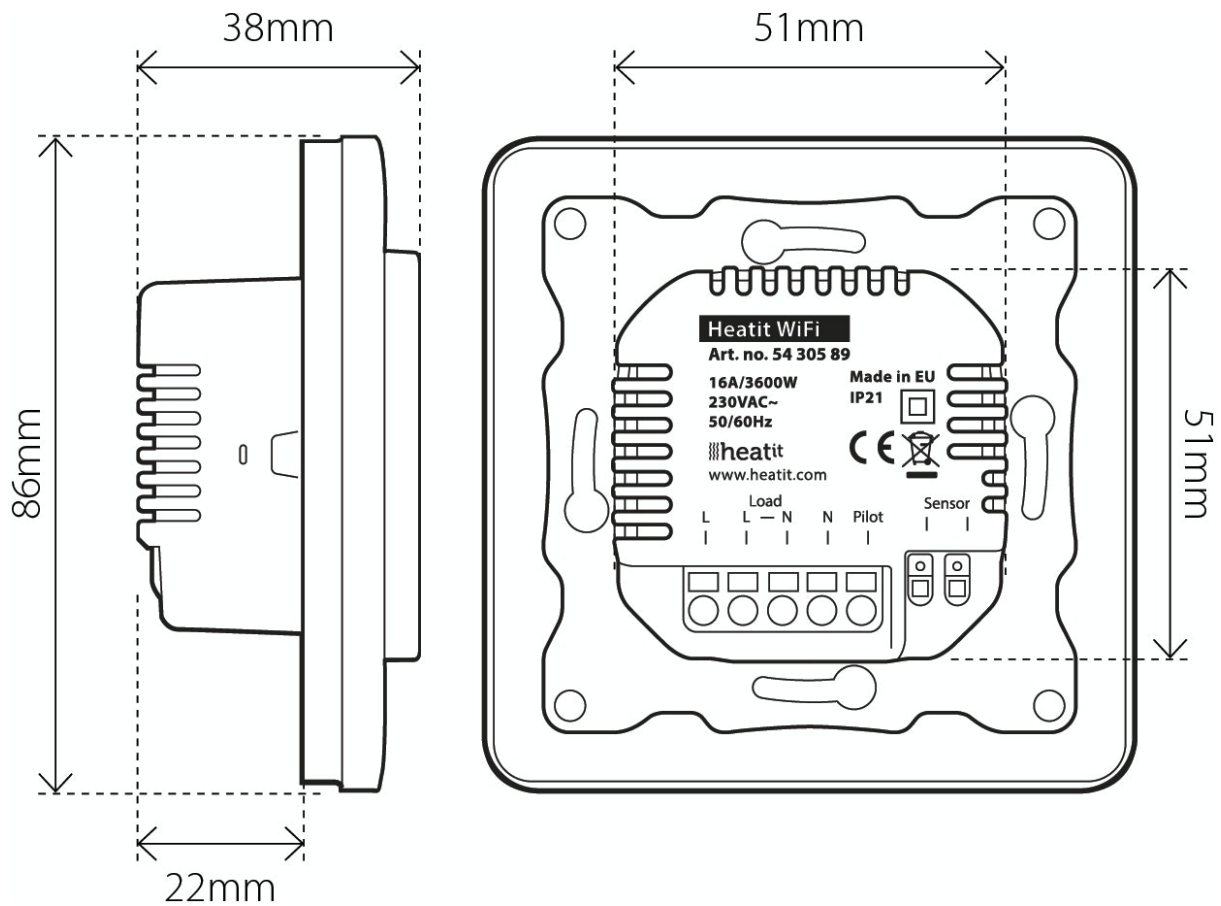

Heatit WiFi Black kan bestilles fra www.heatit.com/5430588

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/5430588

