


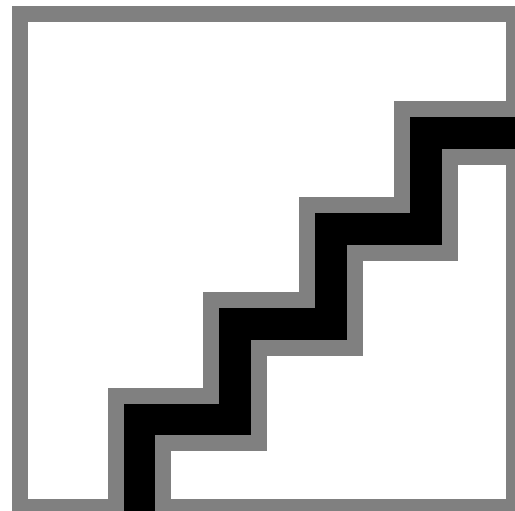

FlexBlend, hengende

SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH

FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE - Power supply unit with DALI interface - bredstrålende - 84°

Philips FlexBlend er en attraktiv familie av overflatemonterte og hengende lysarmatur sammen med innfelte Flexblend. Lysarmaturutvalget lar byggeiere avansere belysningsdriften ved å tilby belysning som er i overensstemmelse med normer for kontorbelysning, som sparer inn investeringskostnadene på mindre enn tre til fire år. FlexBlend gir den påkrevde fleksibiliteten gjennom design med tilpasningsevne. Dette gir mulighet for enkel installasjon av lysarmaturene i feltet, når som helst. Selv om dagens lysarmatur er hengende, kan dette tilpasses til et overflatemontert installasjon på stedet i morgen, og omvendt. Utvalget av overflatemonterte og hengende lysarmatur passer til mange forskjellige typer rom som åpne kontorlandskap, ganger, resepsjon og møterom. FlexBlend kommer både som serier og frittstående, men de bruker samme belysningsmodulen. Dette gir brukere muligheten til å bruke en frittstående FlexBlend nå, og en serie i morgen. Styreenheten er integrert i lysarmaturen. Fordi teknologi endres raskt, forventes det også at den ideelle belysningsløsningen er klar til å ta imot nye innovasjoner som kan bidra til å optimalisere driften videre. Derfor holder FlexBlend alle tilkoblinger og fremtidsklare løsninger tilgjengelig. Som System Ready-armatur kan den kobles sammen med lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og med programvarebaserte belysningssystemer som Interact Office, kablet (PoE) og Interact Office, trådløs og/eller eksisterende eller kommende sensorinnovasjoner. Lysarmaturutvalget er derfor fremtidsklart og kan leveres uten systemkomponenter, og i neste fase, i feltet for og oppdateres. En attraktiv mulighet for både oppussingsprosjekter og nye monteringer.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig

FlexBlend, hengende

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	930 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Lysstrålespredning fra armatur	84°
Kontrollgrensesnitt	DALI
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	Kabel, 2,2 m (Eca-klasse) uten plugg, 5-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC plus mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	15
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Service Tag	Ja
Produktseriekode	SP342P [FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE]
Blendingstall CEN	19
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	>50
	1
	0,4
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	25,1 A
Startstrømtid	0,214 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål

Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	1470 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	73 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	73 x 200 x 1470 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Bærekraftsvurdering	-
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	4500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	123 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>90
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	36.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	L80
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951418298100
Produktnavn for bestilling	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH
EAN/UPC – produkt	8719514182981
Bestillingskode	18298100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910925867936

FlexBlend, hengende


Net Weight (Piece)	5,314 kg	   
--------------------	----------	---

Målskisse

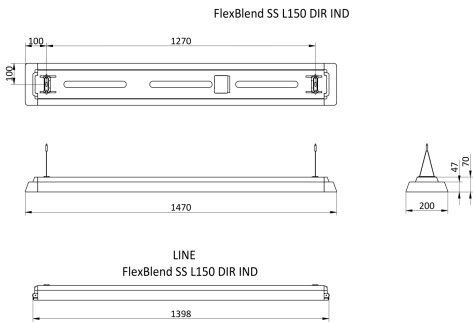


SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH

Fotometriske data



OFPC1_SP342PPSDL15001x45S930PCS



OFPL1_SP342PPSDL15001x45S930PCS

