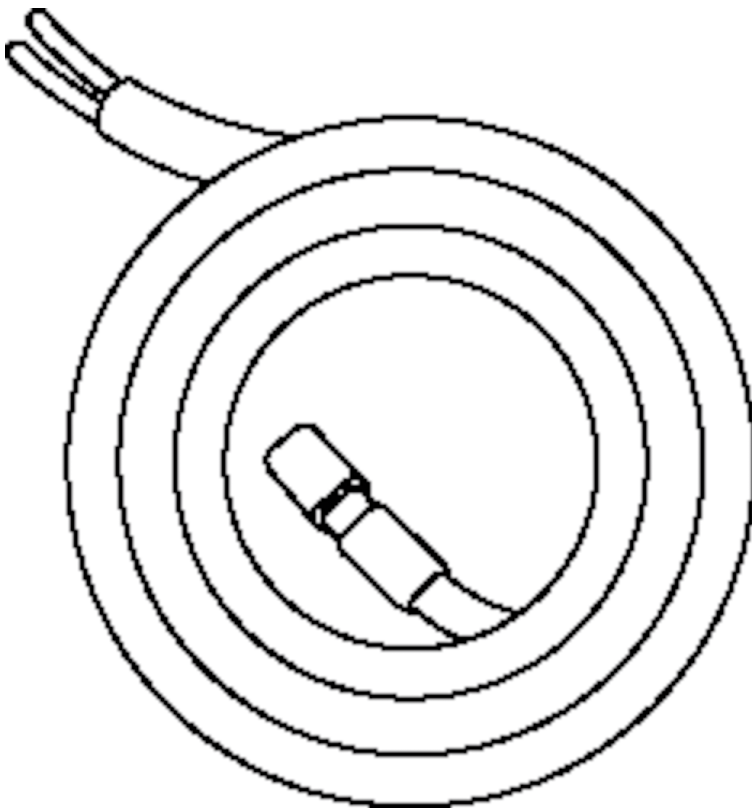


**Temperaturløser for nedstøp, ETF-144/99**Variant: **Temperaturløser for nedstøp, ETF-144/99**Art.nr: **OJ2071**El.nr: **5491394****INFORMASJON**

Gulvføleren bør ligge i et installasjonsrør som støpes ned i gulvet. Dette røret skal tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen kan forlenges inntil 50m med sterkstrømskabel og kan legges i samme rør som andre kabler. Dog må ikke følerkabelen legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Det skal ikke benyttes skjermet kabel. Microtemp termostatene har innebygget feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil.

**MÅLSKISSE****SPESIFIKASJONER**

Mål: Ø=3.1x5.0mm

Beskyttelsesklasse: II

Driftstemperatur : -40/+85C

**Annet:** 12kOhm @ 25C

**Kabellengde:** 3 meter

**Materiale:** PVC. Halogenfri og flammehemmende.