

HTC-3 multiflens

Variant: Multiflenser HTC-3

Art.nr: **HTC-3**


El.nr: 2500600



INFORMASJON

HTC-3 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Mulighet for 6stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning Ø 2x24-54mm / 1x30-59mm samt 3x6-14mm. HTC-3 leveres IP65 (minste hull IP55) med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger inkludert. HTC-3 er levert i halogenfritt materiale.

MÅLSKISSE

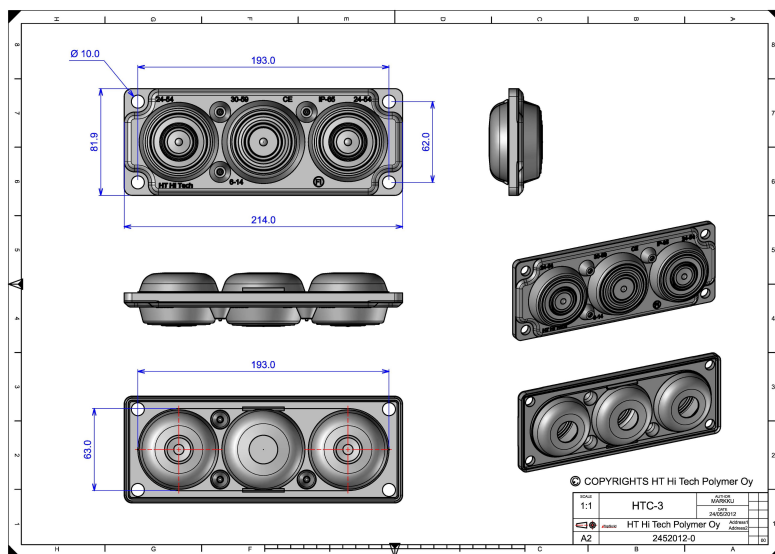

PRODUKTBEKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer