

**Plugg/skjøtekontakt schuko
16A230V3p6h IP67 nik**

- Plugg, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy
- Pur-kabel H07 BQ-F Sub4



El.nr.	1001788	Amper inn	16
Eltosea varenr.	213	Amper ut	16
Volt	230	Hertz	50-60
Pinner inkl. jord	3	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skrus	IP (vannbestandighet)	67
Lengde totalt cm	40	PUR-Kabel mm ²	2,5
Vekt gram	370	Godkjenninger	DE,VDE, CN CQC
Farge	Blå	(søk el.nr. i www.efo.no)	

Rengjøring/ettersyn/vedlikehold: rengjør med fuktig klut, sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen, endeløkk og kontroller for brekkasje/ytte skader. Plugg/skjøtekontakter ikke i bruk, skal ha endeløkk. Se ukentlig etter ytte skader. Skadet strømførende utstyr, skiftes umiddelbart.


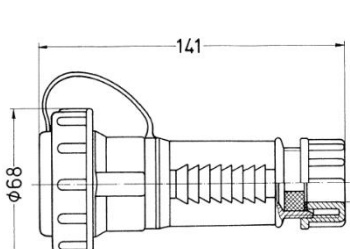
Transport / lagring: Pakkes/settes på europall, i eske, stropes. Bruk gjerne krympeplast. Brukt utstyr skal tørkes opp før lagring

Krav til montering og bruk: Plugg i begge ender, fungerer som en overgang mellom CEE og Schuko. Kan også lastes ned ved søk på el.nr. på www.efo.no

Antall teknisk levetid uten utskiftninger: Ved normal bruk 5 år

Garanti og vilkår: Regulert etter avtale med din fakturerende leverandør

Produsent/importør: Eltosea AS, Solvinvegen 227, 2335 Stange post@eltosea.com www.eltosea.com

	Drawing	Amp.	16			32			
	2 MB 218	Poles	3	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a		142	144	147	186	186	180	Drawing 3 MB 41 Dim. in mm
	b		70	78	87	94	94	101	
	n		109	111	114	145	145	138	
	y		14.5	16	16	22	22	22	
	Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5	
	section (mm ²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6	

Kabel: Isolasjon indre/ytte: Halogenfri materiale/ PUR Dimensjon: 0,75-25 m² Antall ledere: 2-5 ledere Jordleder: Ja Testspenning: H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V. Driftsspenning (H05 BQ-F): 300/500 V. Driftsspenning (H07 BQ-F): 450/750 V. Temp. område: Fritt forlagt -40 °C til +90 °C, Leder konstruksjon: IEC 60228 Klasse 5 Minste bøyeradius: 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt. Godkjenninger: Olje bestandig i henhold til: DIN EN 50363-10-2.