


# Gyro Frame 2x9W 1100lm WarmDim IP44

Elnr.: 3229317



LUZENSE® Unilamp®

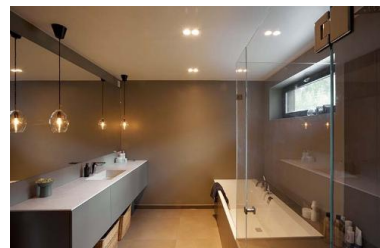

Gyro Frame lavtbyggende system-downlight er laget for moderne interiører og der du ønsker ekstra godt lys. Lyspunktene er justerbare i alle retninger hver for seg, slik at man har full fleksibilitet. Leveres i komplette enheter påmontert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Utsparring 82-84mm (cc 80mm). IP44, klasse II. Hvit og sort kan benyttes utendørs. Kan overdekkes av isolasjonsmatter. Gyro Frame kan også leveres i varianter med DALI - kontakt oss.

8W/600 lumen 2700K pr lyspunkt.

9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 2x9       |
| Lumen/Watt (lm)                | 60        |
| Lysstyrke (lm)                 | 1100      |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 95        |
| SDCM                           | 3         |
| Driver størrelse (mA)          | 300       |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50       |

## Utførelse

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sort      |
| Materiale                | Aluminium |
| IP klasse                | 44        |
| Lyskilde                 | LED       |
| Isolasjonsklasse         | II        |
| WarmDim teknologi        | Ja        |
| Dimbar                   | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000   |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000    |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern   |
| Sokkel                   | LED       |
| Montering                | Innfelt   |

# Gyro Frame 2x9W 1100lm WarmDim IP44

Elnr.: 3229317

LUZENSE® Unilamp®

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                                |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Linse                                            |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                                               |
| Antall poler             | 3                                                |
| Utforming                | Rektangulær                                      |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Antall lyskilder         | 2                                                |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                          |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                               |
| Type                     | Gyro Frame                                       |
| Tilt (°)                 | 25                                               |
| Produktfamilie           | Gyro                                             |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lengde (mm)       | 175     |
| Høyde (mm)        | 46      |
| Bredde (mm)       | 95      |
| Diameter (mm)     | -       |
| Hulldiameter (mm) | 2x82-84 |

## Tilbehør

|         |                                                |                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1405908 | UniDim Duo LED 2x100W 1-pol Hvit               |  |
| 1405950 | UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersupply    |  |
| 6614626 | Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT |  |
| 3224920 | Uniboks Høy innfelt for downlights             |  |
| 3224921 | Uniboks Lav innfelt for downlights             |  |
| 6614614 | Rørinnføring for LED-driver - 2x16 mm          |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit                        |  |
| 1405901 | UniDim LED Dimmer KDT-500E                     |                                                                                      |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.