



# Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasekuttet dimming, Matt, IP20/65

En komplett familie av innfelte spotlight som gir overlegen lysytelse. Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode og 3 CCT-er. Gled deg over fantastisk pålitelig ytelse uten vedlikehold.

## Produktdata

| Generell informasjon            |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Lyskilden kan byttes ut         | Nei                                            |
| Antall utstyrsenheter           | 1 enhet                                        |
| Driver inkludert                | Ja                                             |
| Lighting Technology             | LED                                            |
| Verditrapp                      | Verdi                                          |
| CE-merke                        | CE-merke                                       |
| Garantiperiode                  | 3 år                                           |
| Brennbarhetsmerke               | For montering på normalt antennbare overflater |
| Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek             |
| Samsvar med EU RoHS             | Ja                                             |
| Teknisk belysning               |                                                |
| Lysytelse                       | 550 lm                                         |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 3000 4000 K                               |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 91 lm/W                                        |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 80                                             |

| Flimerverdi (PstLM)                          | 0,1                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Stroboskopisk effekt                         | 0,4                            |
| Lyskildefarge                                | 2700/3000/4000 K               |
| Optisk type                                  | Spredningsvinkel på 40°        |
| Armatyr lysstråle spredning                  | 40°                            |
| Enhettlig rangering av blandingstall (CEN)   | 21                             |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                            |
| Drift og elektronikk                         |                                |
| Line Frequency                               | 50 or 60 Hz                    |
| Inngangsfrekvens                             | 50 eller 60 Hz                 |
| Inngangsspenning                             | 220 til 240 V                  |
| Startstrøm                                   | 1,4 A                          |
| Innløpstid                                   | 0,2 ms                         |
| Effektforbruk                                | 6 W                            |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0.9                            |
| Tilkobling                                   | Push-in-kontakt, 3-pols        |
| Kabel                                        | Kabel på 0,75 meter uten plugg |

# Ledinaire Clear Accent

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 240 |
|----------------------------------------|-----|

## Temperatur

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | -20 til +40 °C |
|----------------------|----------------|

## Kontroller og dimming

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kan dimmes                      | Ja                           |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet (på/av) |
| Kontrollgrensesnitt             | Fasekuttet dimming           |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                          |

## Mekanikk og innfatning

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Innfatningsmateriale         | Metall/plast |
| Reflektormateriale           | -            |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polykarbonat |
| Fixation material            | Stål         |
| Innfatningsfarge             | Svart        |
| Optisk deksel/linsefinish    | Matt         |
| Total høyde                  | 43 mm        |
| Total diameter               | 89 mm        |


## Godkjenning og bruksområde

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 (IP65 foran)    |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK03 [0,35 J armert] |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II  |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Innledende kromatisitet | (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM |
|-------------------------|-------------------------------|

## Målskisse

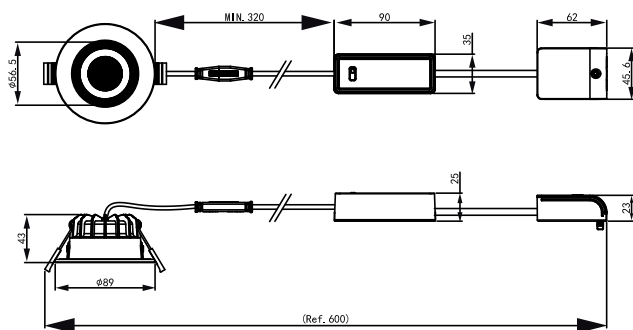

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lysstrømtoleranse      | -0%,+20% |
| Strømforbrukstoleranse | -10%,+5% |

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Andel driversvikt ved 5000 timer      | 1,2 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* | L65   |
| 50000 h                               |       |



## Bruksforhold

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Egnet for tilfeldig veksling | Nei |
|------------------------------|-----|

## Produktdata

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Full EOC                          | 872016920884100                         |
| Produktnavn for bestilling        | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK |
| Bestillingskode                   | 20884100                                |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                       |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12                                      |
| Materialenr. (12NC)               | 929003322602                            |
| Fullstendig produktnavn           | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK |
| EAN/UPC – boks                    | 8720169208858                           |
| EAN/UPC – Product/Case            | 8720169208841                           |

Fotometriske data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

