

# N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-100

**Internasjonal betegnelse:** H07V-R

**Nexans art.nr.:** 10211565

**El.nr.:** 1051920

**GTIN:** 7045210065633


Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør - På trommel/snelle

## BESKRIVELSE

N-LINE PN i rør for skjult anlegg.

N-LINE® ferdigtrukket PN i rør. Produktet leveres på en plasttrommel eller snelle. Prosjektversjon i lengder opptil 250 meter kan leveres på forespørsel.

Rørene tilfredsstillter kravene for nedstøping.

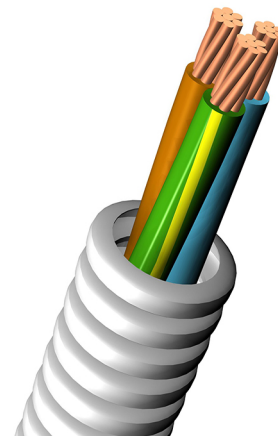

## YTELSESERKLÆRING

E<sub>ca</sub>

## STANDARDS

**Internasjonal** EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2

# N-LINE® PN i rør (prosjekt/trommel)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-100

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Farge	Blå, brun, gul/grønn
Isolasjon	PVC compound
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Ja

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	3
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	149 kg/km

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
-----------------------------------------	-------------

### Bruksegenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Standardlengde	100 m