

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268

El-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

RJ45-kobling, IP67, CAT5e, med beskyttelsesdeksel, farge: Grå



Dine fordeler

- kan også fastmonteres
- inkludert tildekninger som beskyttelse mot miljøpåvirkninger

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1689268
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNNAZ
Katalogside	Side 353 (C-2-2019)
GTIN	4017918938185
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	53,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	44,94 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling



1689268

El-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Bøssinginnatts
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Antall kabelutganger	1
Antall stikkplasser	1
Hustype	Kunststoffhylsehus
Skjermet	nei
Kabelutgang	rett

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	1

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Merkestøtspenning	$\geq 1 \text{ kV}$
Merkestrøm	1 A
Isolasjonsmotstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Nominell spenning U_N	48 V
Overføringsmedium	Kobber
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT5

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	Kobling
-----------------	---------

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material tetning	NBR
Materiale kontakt	Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate	Gull over nikkel
Materiale kontaktholder	Termoplastikk
Husmateriale	Kunststoff

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 750
---------------	------------

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268

El-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>



Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP67
	IP65/IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 55 °C

Montering

Tilkoblingstype	Kobling
-----------------	---------

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268



El-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>



Tegninger

Målskisse

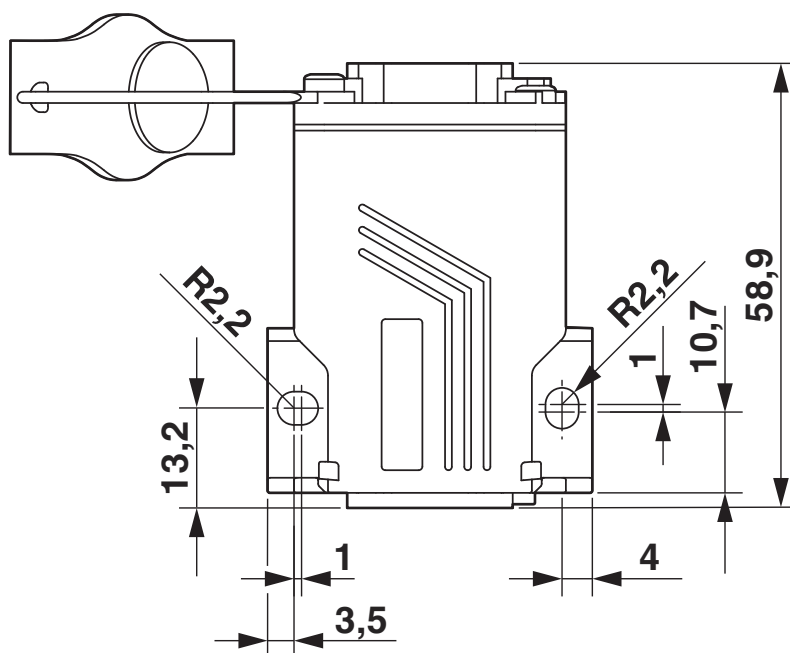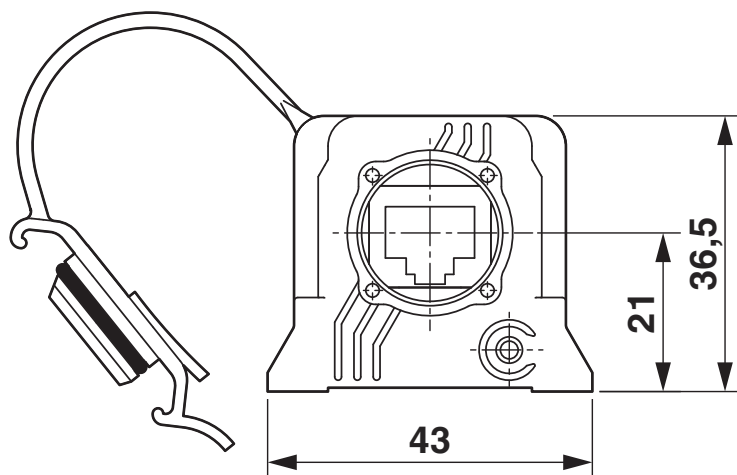

RJ45-kobling

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling



1689268

EI-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>

 cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	50 V	1,75 A	-	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	50 V	1,75 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268

El-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268

EI-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268

El-nr.: 6935513

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>



Tilbehør

VS-08-SD-F - Beskyttelsesdeksel

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652606>

Beskyttelsesdeksel, IP67, flat utførelse, for tildekning av kontaktinnsatsen i påbyggingsrammen, farge: Grå



VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder

1656990

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com