

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme




3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Ekstra merkemuligheter
- Korrosjonsfrie klempunkter
- Minimal overgangsmotstand
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3031500
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2121
Katalogside	Side 237 (C-1-2019)
GTIN	4017918186968
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	23 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	22 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

1. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning.
Avisoleringslengde	12 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	3030433 D-ST 6 1204520 SZF 2-0,8X4,0 3022276 CLIPFIX 35-5

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Merketverrsnitt AWG	10
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 8
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	24 ... 10

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	69,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	43,5 mm
Dybde på NS 35/15	51 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
-------------------	-------------------------------------

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinusformet
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500


El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



Tegninger

Koblingsskjema

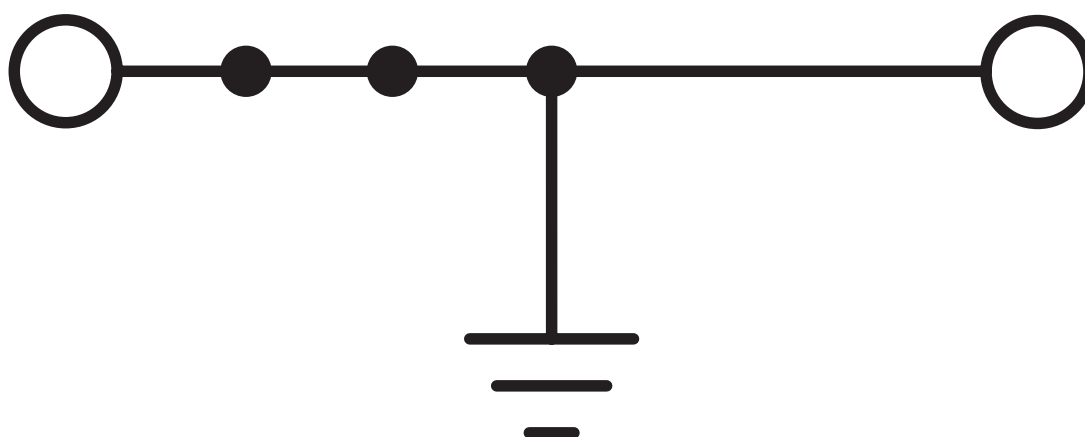

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	24 - 8	-
Usegroup C	-	-	24 - 8	-
Usegroup D	-	-	24 - 8	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: DE1-62971_M1
--

 LR Godkjennings-ID: LR2014888TA

 KR Godkjennings-ID: HMB17372-EL002
--

 NK Godkjennings-ID: 09 ME 140

 RS Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250
--

 BV Godkjennings-ID: 13403/D0 BV

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40010331				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	-	-	0,5 - 6

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	-	-	24 - 8	-
Usegroup C	-	-	24 - 8	-
Usegroup F	-	-	24 - 8	-

 ATEX Godkjennings-ID: KEMA00ATEX2129U				
---	--	--	--	--

 EAC Ex Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066				
---	--	--	--	--

 IECEX Godkjennings-ID: IECEX KEM 06.0050U				
---	--	--	--	--

 CCC Godkjennings-ID: 2020322313000621				
---	--	--	--	--

 UKCA-EX Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0301U				
--	--	--	--	--

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

Tilbehør

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje



FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå



FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå



FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå



FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 2-8 GY - Stikkbro

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032621>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå

FBS 3-8 GY - Stikkbro

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032622>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: grå

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 4-8 GY - Stikkbro

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032635>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: grå



FBS 5-8 GY - Stikkbro

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032648>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: grå



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



FBS 6-8 GY - Stikkbro

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032664>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: grå



FBS 10-8 GY - Stikkbro

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032651>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: grå



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

SB-MER 2-8 - Koblingslask

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000587>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



SB-MER 3-8 - Koblingslask

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000588>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



SB-MER 4-8 - Koblingslask

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000589>

Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



D-ST 6 - Endedeksel

3030433

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030433>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 69,5 mm, farge: grå



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204520>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500


El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500


El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500


El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAI-4-N GY - Prøveadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032871>



4 mm-prøveadapter, for rekkeklemmer i delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm

PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: brun

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: hvit

PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793>



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme



3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>

PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



PS-8 - Prøvestikker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031005>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



DP PS-8 - Avstandsplate

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036741>

Avstandsplate, bredde: 8,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



ST 6-PE - Jordingsrekkeklemme

3031500

El-nr.: 1268114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031500>



PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048564>


Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com