


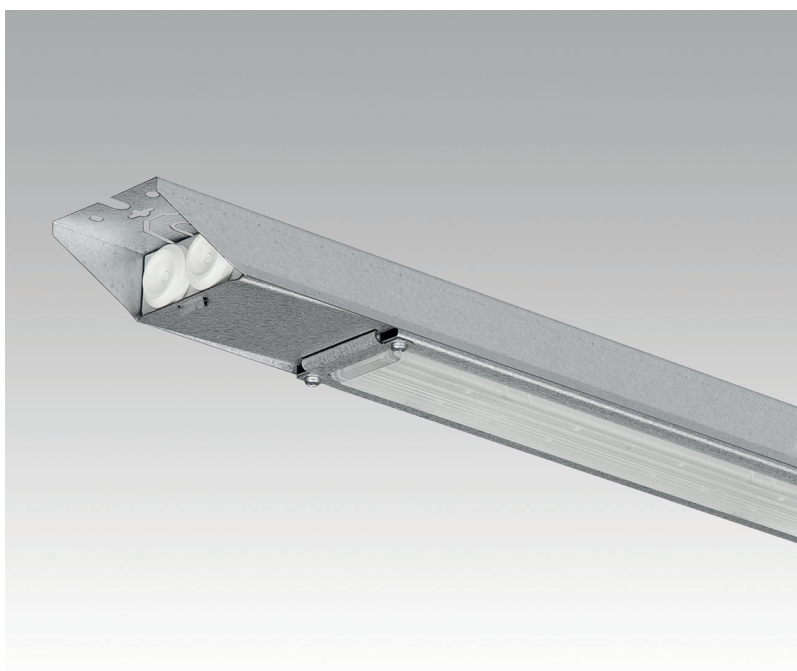

Slimmad industriarmatur

**Utförande:**

Stomme av aluzink.

**Bländskydd:**

Diffuserande linjärlins som kontrollerar ljusfördelning och bländning.

**Inkoppling:**

Verktygslöst med öppningsbar lucka. Som standard 3-fas överkoppling 2,5mm<sup>2</sup>.

**Montage:**

På lina, armaturskena eller dikt tak. Integrerat linfäste som viks upp ur stommen.

**Styrning:**

Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridorfunktion.

ID 23 12000 har industridon




Livslängd L80 Ta25 100000 h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Inkoppling med lucka



Integrerat linfäste

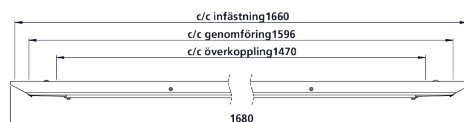

| Typ                  | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | L    | B  | H  | c/c  | Effekt | Vikt |
|----------------------|---------|----------|-----------|------|----|----|------|--------|------|
| ID 23 7000 830       | 7250    | 1 703 00 | 72 178 63 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 50     | 3    |
| ID 23 7000 840       | 7550    | 1 703 02 | 72 178 64 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 50     | 3    |
| ID 23 7000 830 TDC*  | 7250    | 1 703 04 | 72 178 65 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 50     | 3    |
| ID 23 7000 840 TDC*  | 7550    | 1 703 06 | 72 178 66 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 50     | 3    |
| ID 23 9000 830       | 8770    | 1 703 08 | 72 178 67 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 63     | 3    |
| ID 23 9000 840       | 9140    | 1 703 10 | 72 178 68 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 63     | 3    |
| ID 23 9000 830 TDC*  | 8770    | 1 703 12 | 72 178 69 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 63     | 3    |
| ID 23 9000 840 TDC*  | 9140    | 1 703 14 | 72 178 70 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 63     | 3    |
| ID 23 12000 830      | 11530   | 1 703 16 | 72 178 71 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 85     | 3    |
| ID 23 12000 840      | 12010   | 1 703 18 | 72 178 72 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 85     | 3    |
| ID 23 12000 830 TDC* | 11530   | 1 703 20 | 72 178 73 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 85     | 3    |
| ID 23 12000 840 TDC* | 12010   | 1 703 22 | 72 178 74 | 1680 | 74 | 44 | 1660 | 85     | 3    |

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.