


Produktnavn	Forsterket oppheng 90kN
El nummer	2861218
Produkttype	KL-200S CT-F
GTIN	7070701026114
ETIM-klasse	EC003514

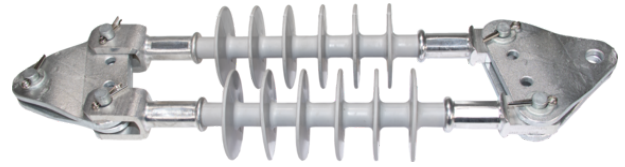

## PRODUKTBSKRIVELSE

Forsterket oppheng består av 2 stk. isolatorer El.nr. 2861163, samt åk i varmforsinket stål dimensjonert for 90 kN. Det ene åket har gaffelåpning mens det andre er utført som tunge (2x8 mm plate). Bolt i åk med gaffel er Ø 16 mm varmforsinket stål, hull i åk med tunge Ø 17,5 mm.

FORSTERKET OPPHENGSTREKK

## Dimensjoner

Lengde	655 mm
Høyde	95 mm
Bredde	200 mm
Vekt	5 500 g

## Dimensjoner

Seksjonslengde	433 mm
Diameter	16 mm
Bolt diameter	16 mm
Gaffelåpning	20 mm
Hull diameter øye	18 mm

## Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	90 kN
Maks arbeidslast RTL	45 kN

## Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	125
Impuls holdespenning positiv	205 kV
Krypestrømsvei	612 mm

## Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå