


Produktnavn	Tape 30m x 150 mm sort Elektro&Korrosjonsbeskyttende
El nummer	1831869
Produkttype	51A
GTIN	7070701010786
ETIM-klasse	EC000128

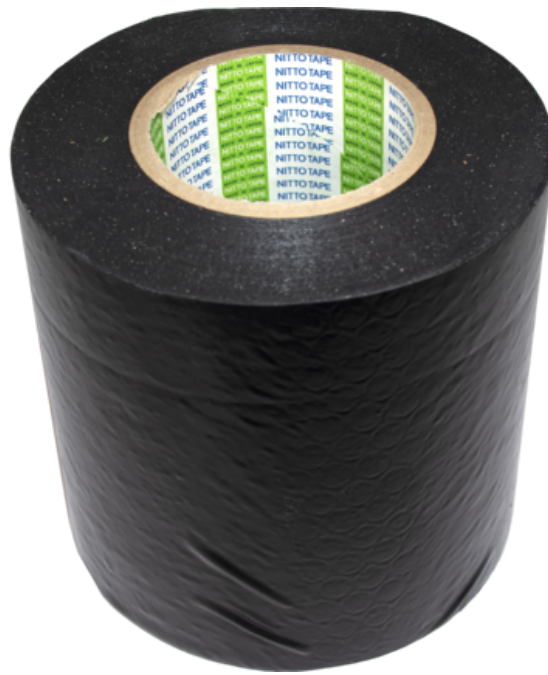

## PRODUKTBSKRIVELSE

Tapen er dekket av et spesiallim av hovedsakelig syntetisk gummi. Den egner seg utmerket som mantelbeskyttelse ved skjøting av høy- og lavspenstkabler.

**Spesifikasjon:** Nitto 51A består av PVC-film, dekket med et spesial adhesiv bestående av syntetisk gummi. Denne kombinasjonen gir tapen god elektrisk isolasjonsevne, diffusjonstetthet mot vann og vanddamp, syre og alkaliresistens og gjør Nitto 51A til den ideelle korrosjonstapen. Beskytter mot kjemisk og elektrolytisk korrosjon.

**Bruksområde:** Beskyttelsestape for skjøting av høyspenningsplastkabler i jord. For varmeisolering og rustbeskyttelse av gass og vannledninger. For rustbeskyttelse og isolering av anleggsdeler som brukes i gruver og kjemiske installasjoner. Isolering og rustbeskyttelse av ledninger og rør for olje og petroleumsprodukter. Utmerket mot sollys, saltvann, alkalier, syrer, olje, bakterier samt animalske-og vegetabiliske syrer.

## Dimensjoner

Lengde	154,3 mm
Høyde	150 mm
Bredde	150 mm
Vekt	260 g

## Egenskaper

Lengde	30 m
--------	------

<b>Bredde</b>	150 mm
<b>Tykkelse</b>	0.38 mm
<b>Farge</b>	sort
<b>Materiale</b>	pvc
<b>UV bestandig</b>	Ja
<b>Strekfasthet</b>	7.6kgf/10mm
<b>Forlengelse ved brudd</b>	340%
<b>Isolasjonsmotstand</b>	10000m Ω
<b>Gjennomslagsspenning</b>	11 kV
<b>Laveste påføringstemperatur</b>	-25 °C
<b>Driftstemperatur</b>	-45 til +70 °C
<b>Hefteevne mot stål</b>	240 gf/10mm
<b>Tøying</b>	220%
<b>Vannabsorpsjon</b>	0.3%