


|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Produktnavn</b> | Betjeningsstang 72,5kV 1,5m lang, T-skjøt, 2-delt, ABC topp utendørs |
| <b>El nummer</b>   | 8871063  |
| <b>Produkttype</b> | BR ABC-150 T/2-4R  |
| <b>GTIN</b>        | 7070701041599  |
| <b>ETIM-klasse</b> | EC002786   |

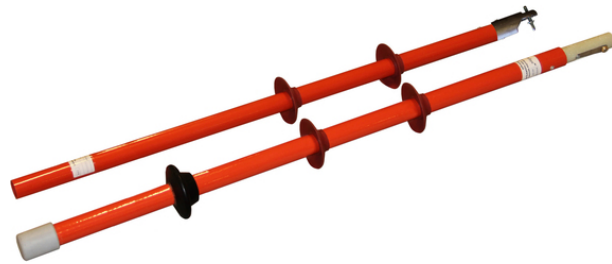

## PRODUKTBESKRIVELSE

Betjeningstengene er produsert spesielt for bruk på spenningsførende anlegg. Betjeningstengene er skumfylte for å hindre kondens innvendig.

Ved riktig vedlikehold er stengene vannavstøtende.

### Bruk:

BR betjeningsstang kan brukes under alle værforhold.

Stangen skal kun betjenes ved å holde bak markeringsringen.

Skal ikke under noen omstendigheter brukes på høyere spenningsnivå enn merkespenningen.

Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader. Kontroller også at merkingen er godt leselig og at markeringsring, skrubeslag og regnskjermer ikke er skadet. Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytende på stangoverflaten.

### Vedlikehold:

Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finish. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type GP624. Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer. Silikonservietter kan også benyttes. El nr. 8872628

Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres.

Riper repareres ved at stangen slipes ned med fint sandpapir eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stangen glans fornyer Elnr. 8874024 med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonsslakk. Etter 24 timers herdetid poleres stangen med silikonolje.

Oppstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres.

Ta kontakt med Melbye for mer informasjon.

Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

Oppbevaring:

Betjeningsstenger bør oppbevares tørt og i egnet futteral.

Standard: IEC 60855-1

## Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 640 mm |
| Høyde  | 100 mm   |
| Bredde | 100 mm   |
| Vekt   | 1 800 g  |

## Teknisk spesifikasjoner - Betjeningsstang

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Antall regnskjermer | 4                   |
| Spenning            | 72.5 kV             |
| Diameter            | 31,75 mm            |
| Materiale           | glassfiber og epoxy |
| Fyll                | polyuretan          |
| Type hode           | ABC                 |
| Farge               | oransje             |
| Type skjøt          | Trykknappskjøt      |
| Standard            | iec 60855-1         |