



ELIT FA2MTC2X15-5X08

ELIT FA2MTC2X15-5X08


Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 125 A. Fleksiblen består av 2 lag med kobberlameller i størrelsen 15,5 mm x 0,8 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømp. Det totale kobberversnittet utgjør 24,8 mm². Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspenning 1000VAC/1500VDC
Halogenfri isolasjon med svært liten røykutvikling ved brann
Elektrolytisk fortinnet kobberlameller for gode forbindelser og miljøpåvirkninger

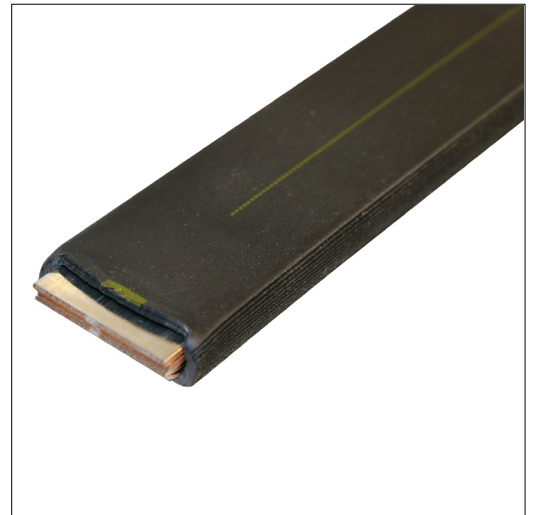

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT FA2MTC2X15-5X08/ 20150006/ 1713606/ 7070811210496
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	125 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	15,5 Millimeter
Tykkelse	1,6 Millimeter
Laminert	No
Lameltykkelse	0,8 Millimeter
Antall lameller	2