

ELIT AS

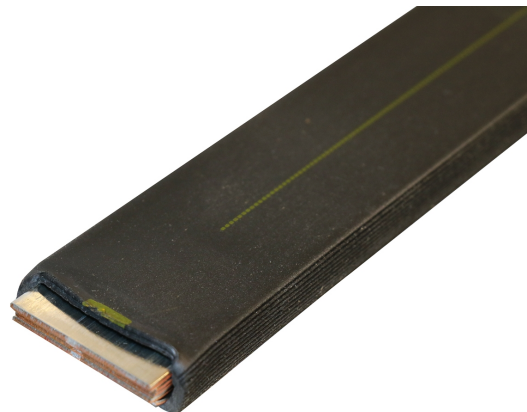
Jordingsbånd - EC001898

ELIT FA2MTC2X15-5X08

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT FLEXIBAR Advanced. Isolert fortinnet kobber i halogenfri utførelse. Typisk nominell strøm er 125 A. Fleksiblen består av 2 lag med kobberlameller i størrelsen 15,5 mm x 0,8 mm lagt oppå hverandre i en halogenfri strømppe. Det totale kobbertverrsnittet utgjør 24,8 mm². Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

El.nummer: 1713606
Art.nummer: 201 500 06
GTIN nummer: 7070811210496
Dimensjon: 5 x 19 x 2000mm
Materialet: Fortinnet kobber og termoplastisk elastomer
Overflatebehandling: Elektrolytisk fortinnet
Øvrige opplysninger: Tinnnet kobberlameller i halogenfri isolasjon

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tilkoblingsflater tørkes rene før tilkobling

Ettersyn/kontroll

Påse at fleksibel er montert og festet slik den skal

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den monteres i

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Jordingsbånd - EC001898

ELIT FA2MTC2X15-5X08

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av installasjonen

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering

Fuktbestandighet

Skal oppbevares tørt og monteres i tørre omgivelser som den er beregnet for.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Påse at isolasjonen ikke er skadet og at lameller er hele

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no