

# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 100, innstikkstetning

Art.nr. 2007081



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikkstetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer.

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 136x102x57 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

### Stamdata

Art.-nr.	2007081
Type	T 100 M25-M32
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	150x116x67
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	16,30 kg/100 stk.

### Tekniske data

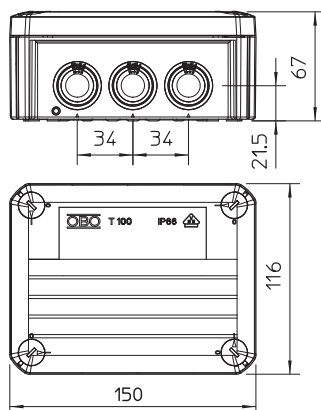

Lengde	150,00 mm
Bredde	116,00 mm
Høyde	67,00 mm
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Mål LxBxHx	150x116x67 mm
Mål	150x116x67 mm
Rekkemonterbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Antall innføringer	10
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utførelse	stor innføring
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	10 x M25

# Teknisk datablad

## Kabelforgreningsboks T 100, innstikkstetning

Art.nr. 2007081



### Tekniske data

Innføring bakfra	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksplisjonsstestet utførelse	<input type="checkbox"/>
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	<input type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med skjerming	<input type="checkbox"/>
Med lokk	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	10,00 mm <sup>2</sup>
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	<input type="checkbox"/>
Værbestandig	<input type="checkbox"/>