

# Teknisk datablad

## Koblingsboks T 160, med innføringer 10xM32

Art.nr. 2007097



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikketninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer.

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102




PP/GF Polypropylen, glassfiberforsterket

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produkttilleggstekst Merknad | Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C<br>Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C. |
| Produkttilleggstekst 2       | Lysåpning indre mål: 176x135x67 mm  |
| Produkttilleggstekst 3       | Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK05  |

### Stamdata

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art.nr.            | 2007097           |
| Type               | T 160 M32         |
| Betegnelse 1       | Koblingsboks      |
| Betegnelse 2       | med innføringer   |
| Dimensjon          | 190x150x77        |
| Farge              | lysegrå           |
| RAL-nummer         | 7035              |
| Materiale          | Polypropylen      |
| Materiale kortnavn | PP/GF             |
| Minste salgsenhet  | 1 Stykk           |
| Vekt               | 30,00 kg/100 stk. |

### Tekniske data

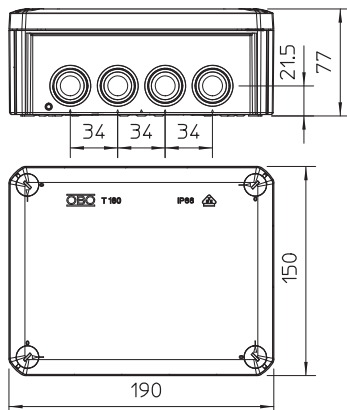

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Lengde                      | 190,00 mm                           |
| Bredde                      | 150,00 mm                           |
| Høyde                       | 77,00 mm                            |
| Lysåpning indre mål         | 176x135x67 mm                       |
| Mål LxBxHx                  | 190x150x77 mm                       |
| Mål                         | 190x150x77 mm                       |
| Rekkemonterbar              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antall innføringer          | 10                                  |
| Type innføring              | Kabel                               |
| Type husgjennomføring       | Trinnmembran avskjærbar             |
| Utførelse                   | stor innføring                      |
| Nominell isolasjonsspenning | 500,00 V                            |
| Utstyr                      | uten                                |
| Lokk                        | ikke transparent                    |
| Lokkmontering               | med skruer                          |
| Innføringer                 | 10 x M32                            |

# Teknisk datablad

## Koblingsboks T 160, med innføringer 10xM32

Art.nr. 2007097



### Tekniske data

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Innføring bakfra                   | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Eksplisjonsstestet utførelse       | <input type="checkbox"/>                             |
| flammebestandig                    | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Form                               | rektangulær  |
| Opprettholdelse av funksjon (ETIM) | uten   |
| For Ex-sone                        | uten   |
| for Ex-sone gass                   | uten   |
| for Ex-sone støv                   | uten   |
| Glassfiberforsterket               | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Halogenfri                         | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Med skjerming                      | <input type="checkbox"/>                             |
| Med lokk                           | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Monteringstype                     | Vegg-/takmontasje                                    |
| Merketverrsnitt                    | 16,00 mm <sup>2</sup>                                |
| Merkespenning                      | 500,00 V   |
| Beskyttelsesklasse                 | IP66   |
| Beskyttelsesgrad IK-kode           | IK05   |
| kan plomberes                      | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Temperaturområde for bruk          | -5,00 - 60,00 °C                                     |
| Gjennomsiktig deksel               | <input type="checkbox"/>                             |
| Værbestandig                       | <input type="checkbox"/>                             |