

Tube Micro Trio

« Tilbake til artikkellisten

Tube Micro Trio Hvit 1020lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:
3200312
EAN:
7021983206862
SG artikkelnr:
320686
Erstatter:
912832, 912815



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	18W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1020lm
Effekt:	57 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Optikk:	Reflektor medium
Lysspredning:	40°

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	29
Diameter (mm) D:	250
Avstand til brennbart materiale (mm):	5mm
Vekt (kg) brutto/netto:	1.793 / 1.504
Forpakning	
Forpkningsstørrelse (mm):	255 x 260 x 110

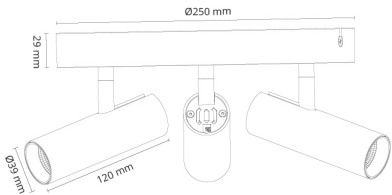

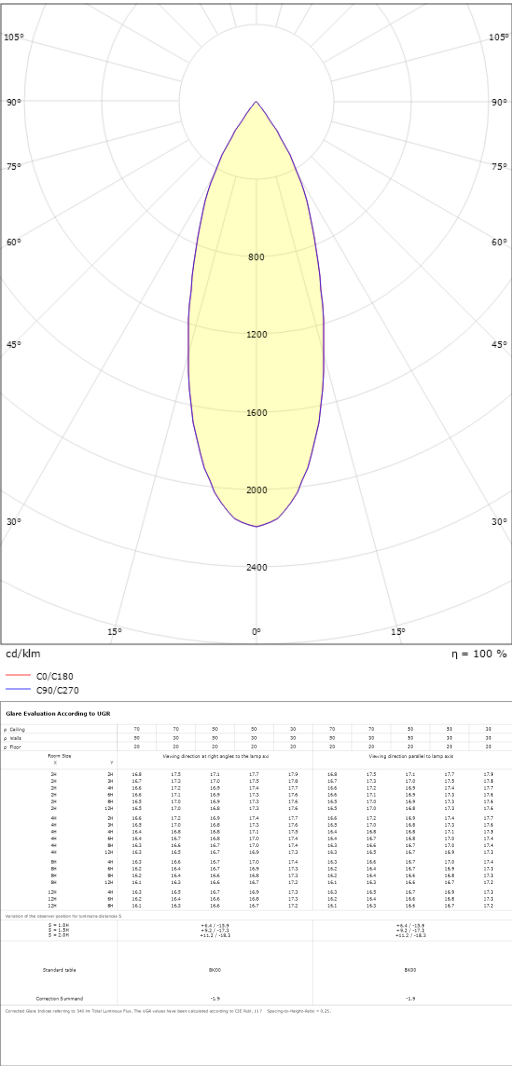

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på