

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks B 9/T, med gjennomføringsmembran Art.nr. 2001829



B9/T... består av to forskjellige halogenfrie plastkomponenter, 8 Gewindeeinführungen (PG16) med gjennomføringsmembran (til kabeldiametre inntil 15 mm) i gulvområdet. Ved bruk av kabelskrukobliger (ekstra strekkavlastning) må membranen ikke fjernes (tidsgevinst). Beskyttelsesklasse IP67 for gjennomføringsmembraner og for nippel uten å fjerne gjennomføringsmembranen.

Merkespenning 400 V; Merketverrsnitt 4 - 6 mm².

Lokket monteres med 4 formonterte sikrede hurtigfesteordninger (180°) Festehullene sprayes ekstra med et mykt plastbelegg, for 5 mm skruediameter (avstand 75 mm). Lysåpning innvendige mål 98x98x40




PP polypropylen

Produkttekst leveringsomfang | 2 beskyttelseshetter for festeskruer, 1 festeskruer og 3 kabelnippel V-TEC/KA Pg 16

Stamdata

Art.nr.	2001829
Type	B 9 T NL
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med 3 kabelskruerforbindelser
Dimensjon	110x110x50
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	5 Stykk
Vekt	17,10 kg/100 stk.

Tekniske data

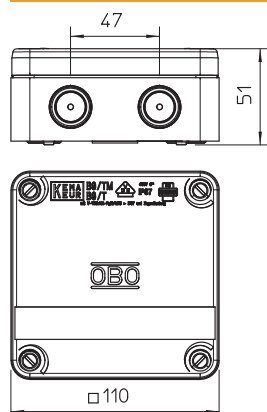

Lengde	110,00 mm
Bredde	110,00 mm
Høyde	51,00 mm
Lysåpning indre mål	98x98x40 mm
Mål LxBxHx	110x110x51 mm
Mål	110 x 110 x 51 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	9
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Gjenge- og tetningsmembran
Utførelse	med 3 kabelnippel
Nominell isolasjonsspenning	400,00 V
Innføring	8 Gewindeeinführungen (PG16)
Innføring bakfra	☒
Eksplosjonstestet utførelse	☐
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks B 9/T, med
gjennomføringsmembran
Art.nr. 2001829



Tekniske data

for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	☒
Maks. leder diameter	6,00 mm ²
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	4,00 - 6,00 mm ²
Merkespenning	400,00 V
Beskyttelsesklasse	IP67
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Værbestandig	☐