

Bulldog, tosidig

Produktbeskrivelse



Bulldoger brukes til forsterkning av boltede skjøter i trekonstruksjoner. Tosidige benyttes i skjøter mellom tre-tre, mens ensidige også kan brukes i skjøter mellom stål-tre. Ved ensidige bulldoger skal det innvendige hullets diameter passe til bolt diameteren. Ved de tosidige bulldogene er ikke dette nødvendig. Det betyr at det kan benyttes forskjellige bolt diameterer til samme bulldog. Bordiameteren til bolthullet i treet skal maksimalt være 1mm større enn bolt diameteren.

Produsert iht EN912.



Overflatebehandling

Varmforsinket



Tekniske spesifikasjoner

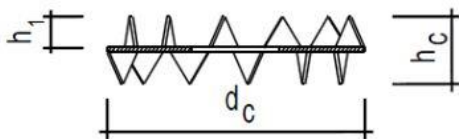

Elnummer	Varetekst	d1 hull Ø	Dc	Høyde tenner	hc	Art.nr
2857113	Bulldog rund D75 hull Ø26	26,0	75	9,1	19,5	03-4210-00
2857115	Bulldog rund D117 hull Ø48	48,0	117	14,3	30	03-4230-00

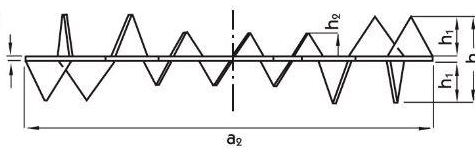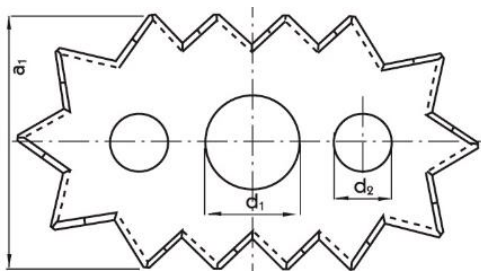

Elnummer	Varetekst	a1	a2	d1 hull Ø	d2 hull Ø	Høyde tenner	h	Art.nr
2857126	Bulldog D70x130 hull Ø24,4	73	130	26,0	16,0	13,3	28,0	03-4270-00

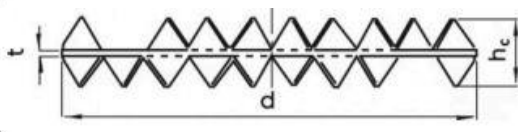

Elnummer	Varetekst	d1	dc	Høyde tenner	hc	Art.nr
2857123	Bulldog D100x100 hull 40x40mm	40,0	100,0	7,3	16,0	03-4250-00
2844847	Bulldog D130x130 hull 50x50mm	50,0	130,0	9,3	20,0	03-4255-00