



Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP

Elnr.: 3323862

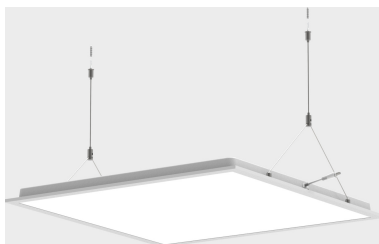

Square BL-serien er teknisk, bakkelyst armatur med gode belsnings- og energieffektivitets-egenskaper $>130\text{lm/W}$ for MP, $>120\text{lm/W}$ for OP versjon. Mikroprismatisk (MP) optikk for $\text{UGR}<19$ installasjoner. Square BL leveres standard med CCT-switch 3000K/3500/4000K. Meget lavtbyggende, kun 30mm høy. Som tilleggsgutstyr finnes en skrueløs 70mm høy ramme for utenpåliggende montasje, samt sett med klips (4stk) hvis armaturen skal festes i faste himlingstyper, eller wireoppheng. Square BL variantene uten driver må det komplettere med egnet driver. Klasse II, IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	4375
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	900
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000

Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP

Elnr.: 3323862

Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekkningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Type	u/driver
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	295

Tilbehør

90226/90227	Switch Driver for LED Panel 700mA (700/800/900/1000) LP	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 700mA (700/800/900/1000) Line	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.