



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave
Relé for montering i veggbox
16A/3600W - resistive laster
SmartStart
Scene Controller
ZeroX deteksjon
Firmwareoppdatering (OTA)
Aktiv strømmåling
Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

HEATIT ZM SINGLE RELAY 16A

Z-Wave Rele for innbygging

El-nummer 4512671

GTIN 7071236015604

Heatit ZM Single Relay er et 16A relé for skjult installasjon i standard veggbox. Reléet lar deg styre tilkoblede enheter enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Heatit ZM Single Relay har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Kontakter type	Normally Closed
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Reguleringsmetode	Regulering via app
Tilkoblingstype	Skrulklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m



TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave-Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

SERTIFISERING

EN Standard	IEC 965-2-1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03) EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 Z-Wave Plus EN 60669-1:2018 EN 60669-1:2004/ A12:2010 RoHS 2002/95/EG ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) EN 62479:2010 EN 60669-2-5:2016 CE WEE 2002/96/EC	Sertifisering	Reach RoHS
IP-klasse	IP20		

GARANTI

Garanti Norge	5 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	45mm	Høyde/dia.	65mm
Lengde	65mm	Vekt	64g
GTIN	7071236015604	Enhet	ESK
Innholdsenhet	STK	Antall	1

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	342mm	Høyde/dia.	115mm
Lengde	280mm	Vekt	2800g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenhet	ESK	Antall	40



LOGISTIKKDATA (D-PACK)


Bredde	573mm	Høyde/dia.	370mm
Lengde	370mm	Vekt	17800g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenhet	KRT	Antall	240

INSTALLASJONSKRAV

Produktet tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

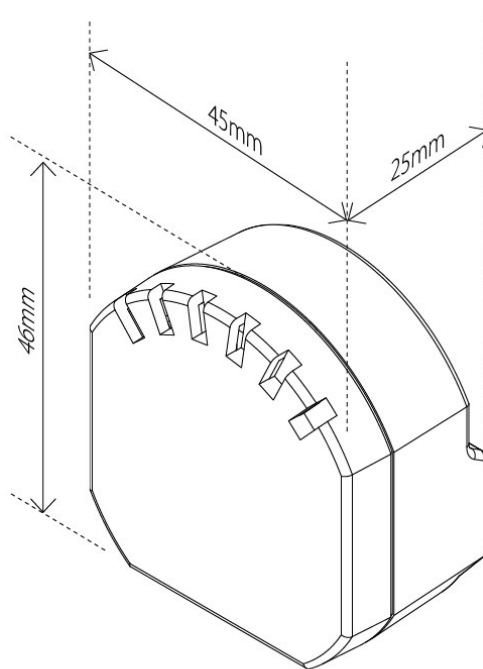

**Heatit ZM Single Relay 16A kan bestilles fra www.heatit.com/4512671**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512671

