



HEATIT WIFI WHITE RAL 9003

WiFi termostat 3600W

El-nummer 5430589

GTIN 7071236016373

Heatit WiFi er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett programmeres via de kapasitive knappene. Fargeskjermen har et lettfattelig brukergrensesnitt.

Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne følere.

Termostaten har innebygd WiFi som gjør at du kan styre den fra en brukervennlig app. Appen "Heatit WiFi" finnes i Google Play og i App Store. Fungerer med Amazon Alexa og Google Home. Om du skal installere flere termostater i samme hus, kan du kopiere innstillingene fra en termostat til en annen. Dette forenkler installasjonen.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

WiFi termostat
Gulvføler evt. ekstern føler
Intern romføler
Effektregulator
Adaptiv regulering
Temperaturbegrenser
Ukesprogram
Hjemme/Borte/Antifrost
Intuitiv app - enkel å bruke
App som styrer alle funksjoner
Alarm og varsling i app
Firmwareoppdatering (OTA)
Energikalkulator
En-polet brudd
Lås/Barnesikring
Temperaturkalibrering
Amazon Cloud
Norsk/Svensk/Engelsk/Finsk/Nederlandsk språk

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Alternative kommunikasjonsprotokoller	WiFi (802.11 b/g/n) 2,4GHz
Minimum rekkevidde RF	30m

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Maks belastning (resistiv last)	3600W
Effektforbruk i standby	2W
Bryter type	Enpolet bryter
Maks belastning (resistiv last Ampere)	16A
Tilkoblingstype	Innstiksklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²

TERMOSTAT DATA

Kompatible NTC-følere (kΩ @ 25°C)	6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100
Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter
Feilmargin temperatur	0,5°C
Utgang	1
Temperaturfølsomhet	±0,5
Nattsinking som termostat	Ja Via App
Nattsinking som regulator	Nei
Hysteres	0,2 til 2 (std. hysteres 0,5)
Ohm-verdi ved 25°C	10kΩ
Reguleringstemperatur	5 til 40°C



TILLEGGSINFO

Kan monteres i baderom i htt NEK 400-7-701.537.1 (ikke krav om to-polet brudd).

Ved tilkobling av veldig lave laster anbefales det å bruke en bunnlast.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

SERTIFISERING

EN Standard	EN 60730-1:2016 CE ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 60730-2-9	Sertifisering	Reach RoHS
IP-klasse	IP21		

GARANTI

Garanti Norge	5 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	114mm	Høyde/dia.	75mm
Lengde	125mm	Vekt	240g
GTIN	7071236016373	Enhet	ESK
Innholdsenhet	STK	Antall	1

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	575mm	Høyde/dia.	130mm
Lengde	400mm	Vekt	6300g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenhet	ESK	Antall	25




INSTALLASJONSKRAV

Produktet tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

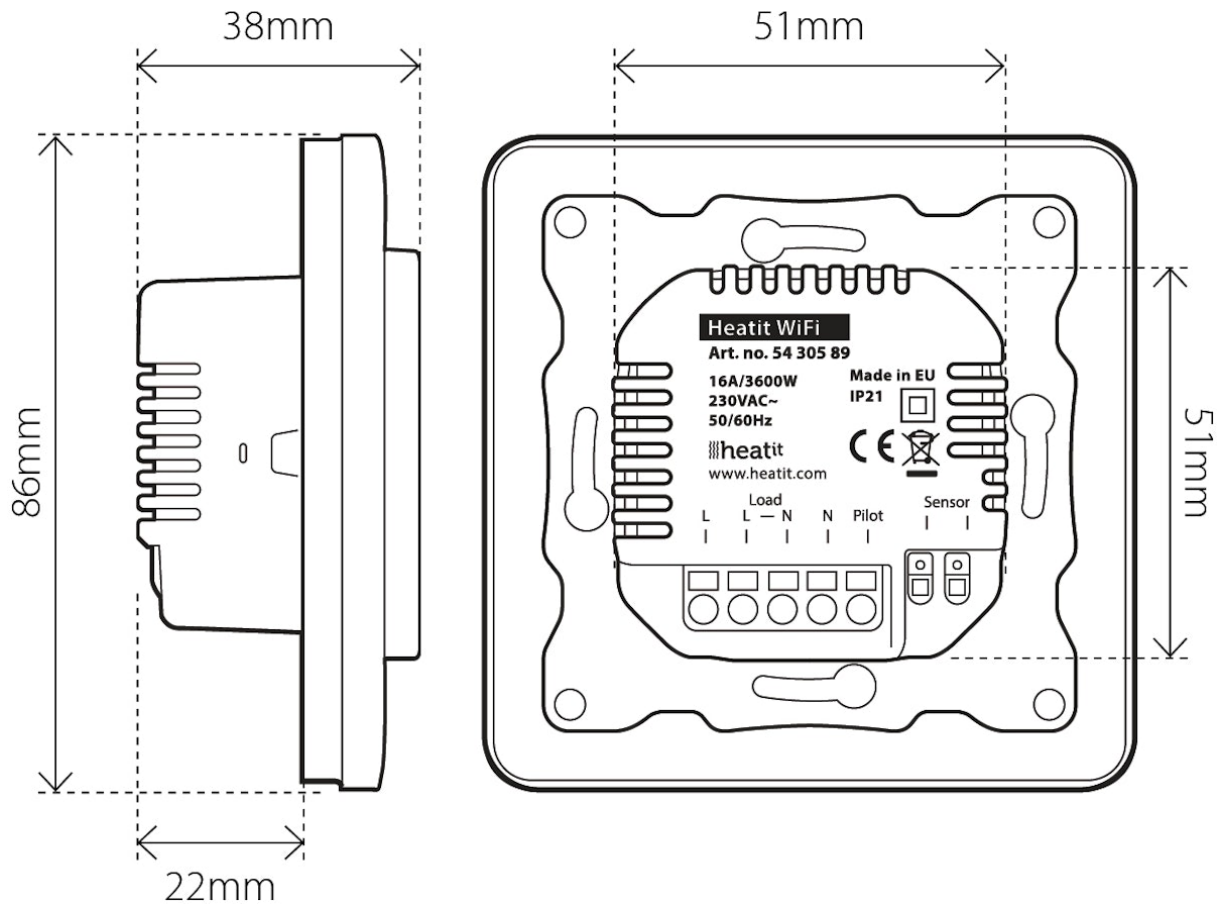

Heatit WiFi White RAL 9003 kan bestilles fra www.heatit.com/5430589

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/5430589

