


PURE pendant 40/1200

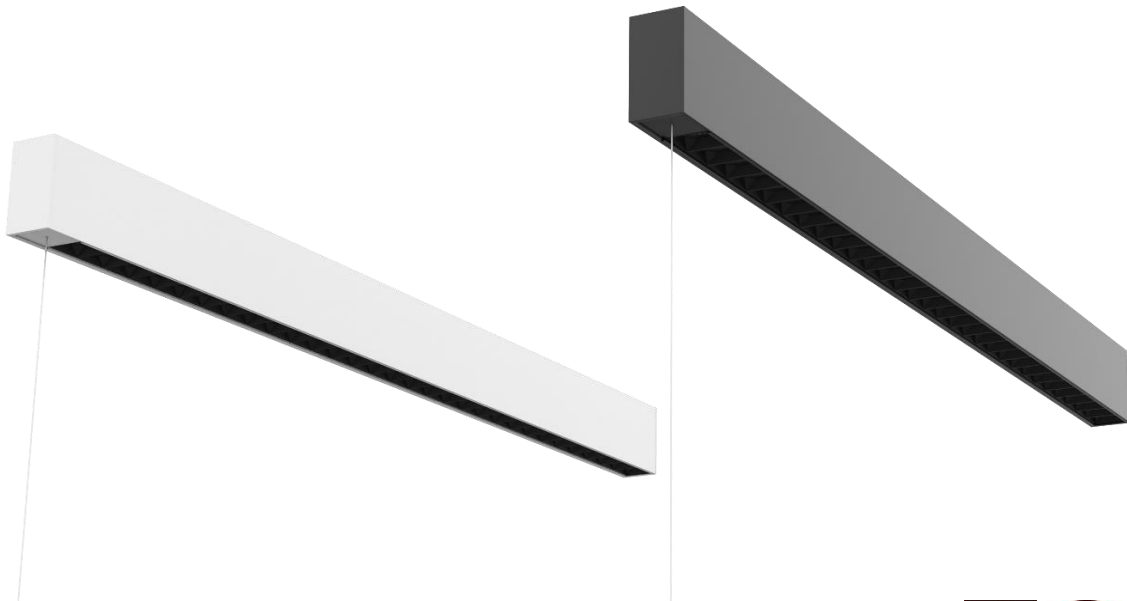

Tekniske spesifikasjoner

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spennning	230V AC (DC30-40V)
Total effekt	40W
Effekt LED	38W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargegjengivelse	CRI>90
Fargetemperatur	2CCT (3000K/4000K)
Blendingsgrad	UGR<9
Optikk opplys	Klar avdekking (110°)
Optikk nedlys	Reflektor og linse (36°)
Arbeidstemperatur	-25 - 45°C
Overspenningsbeskyttelse	2KV
Levetid og standard	70.000t L90B10 100.000t L80B10

Produktdetaljer

Montasje	Nedhengt
Byggemateriale	Aluminium og plastikk
Produktfarge	Hvit/sort
Tilkobling	3m kabel med støpsel
Montering	2m wireoppheng
Snorbryter	Opp+ned/nedlys/opplys/av
Fargevalg bryter	3000K/4000K (opp+nedlys)
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK07
Isolasjonsklasse	Klasse I
Produktstørrelse	L1195xW50xH100mm
Vekt	3100g
Sertifiseringer	CE/RoHS
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktfarge	Lyseffektivitet	Lysutbytte	Lysfordeling
PURE pendant 40/1200, hvit	71295-70	33 045 86	Hvit (RAL9003)	120lm/W	4600lm	▲30% ▼70%
PURE pendant 40/1200, sort	71295-15	34 045 87	Sort (RAL9005)	120lm/W	4600lm	▲30% ▼70%

Produktbeskrivelse

Opplev økt produktivitet med PURE 40/1200 kontorlampe. Med krystallklart lys, SDCM<3, CRI>90 og en lysstrøm på 120lm/W, skaper den en perfekt arbeidsatmosfære. Med opp- og/eller nedlysfunksjon via snorbryter, 40W samlet effekt, og valg mellom 3000K og 4000K, tilpasser den seg dine behov. Med en imponerende levetid på 100 000 timer, gir den langvarig ytelse og pålitelighet. Med IK07 støtsikkerhet og UGR<9 forhindrer den blanding, og gir en trygg og komfortabel arbeidsopplevelse. Enkel montering med medfølgende wireoppheng gir deg friheten til å plassere armaturet nøyaktig der du ønsker. Ferdigmontert kabel med støpsel gjør installasjonen smidig og praktisk.