



CoreLine Panel G6

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

CoreLine Panel G6, 26 W, 30x120 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 leverer på CoreLine-løftet om innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet går raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller løse ledning. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata


Generell informasjon		Armatur lysstråle spredning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	120°
Driver inkludert	Ja		23
Verditrapp	Effekt	Drift og elektronikk	
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkeretskabel]	Inngangsspenning	220 til 240 V
		Line Frequency	50 or 60 Hz
		Startstrøm	16 A
		Innløpstid	0,2 ms
		Effektforbruk	26 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9
		Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols
		Kabel	-
		Antall produkter på MCB på 16 A type B	30
Teknisk belysning			
Lysytelse	3 600 lm		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	140 lm/W		
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80		
Flimmerverdi (PstLM)	1		
Stroboskopisk effekt	0,4		
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)		
Lyskildefarge	840 nøytralhvit		
Optisk type	Spredningsvinkel 120°		

CoreLine Panel G6

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	62 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	62 x 295 x 1195 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Full EOC	872016973511899
Bestillingskode	911401890485
Materialenr. (12NC)	911401890485
Nettovekt (stykk)	1,780 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169735118
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169735262

Målskisse

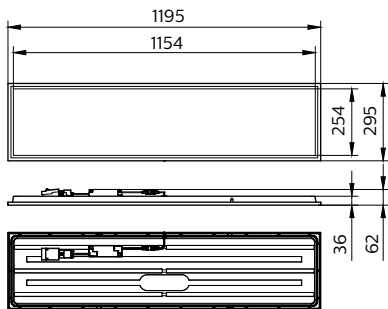

CoreLine Panel G6

