



# CoreLine Panel G6

## RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 leverer på CoreLine-løftet om innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet går raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller løse ledning. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

### Produktdata

Generell informasjon		Armaturs lysstråle spredning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Armaturs lysstråle spredning	90°
Driver inkludert	Ja	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Verditrapp	Effekt	<b>Drift og elektronikk</b>	
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]	Inngangsspenning	220 til 240 V
<b>Teknisk belysning</b>		Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysytelse	3 600 lm	Startstrøm	16 A
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	140 lm/W	Innløpstid	0,2 ms
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K	Effektforbruk	26 W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Effektfaktor (brøk)	0.9
Flimmerverdi (PstLM)	1	Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Stroboskopisk effekt	0,4	Kabel	2 × 0,75 mm <sup>2</sup>
Spredningsvinkel på lyskilden	90 grad(er)	Antall produkter på MCB på 16 A type B	30
Lyskilde farge	840 nøytralhvitt		
Optisk type	Spredningsvinkel 90°		

## CoreLine Panel G6

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	61 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	61 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/40 [Fingerbeskyttet, lysoverflate]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80


### Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Full EOC	872016974987099
Bestillingskode	911401800687
Materialenr. (12NC)	911401800687
Nettovekt (stykk)	2,100 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169749870
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169750135

## Målskisse

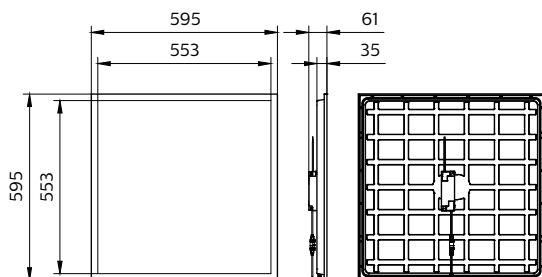

## CoreLine Panel G6

