

Rax 200 TW

« Tilbake til artikkellisten

Rax 200 TW Hvit 2500lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

El-nummer:
3201872
EAN:
7021982123092
SG artikkelnr:
212309



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

-
- IP20
-
- SELV
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	28W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2500lm
Effekt:	89 lm/W
Fargetemperatur:	2700-6500K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Satin Matt Reflector
UGR:	UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype	
Type:	Tunable White LEDDim

Beskyttelse
Isolasjonsklasse:

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

E

Breem:

Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:

Flammehemmende polykarbonat (PC)

Farge:

Hvit

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Montering/Tilkobling

Montering:

Innfelling, Innendørs

Dimensjoner

Diameter (mm) D:

223

Innfellingsdiameter (mm):

200

Innfellingshøyde (mm):

100

Avstand til brennbart materiale (mm):

50mm


Vekt (kg) brutto/netto:

1.8 / 1.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

235 x 235 x 130

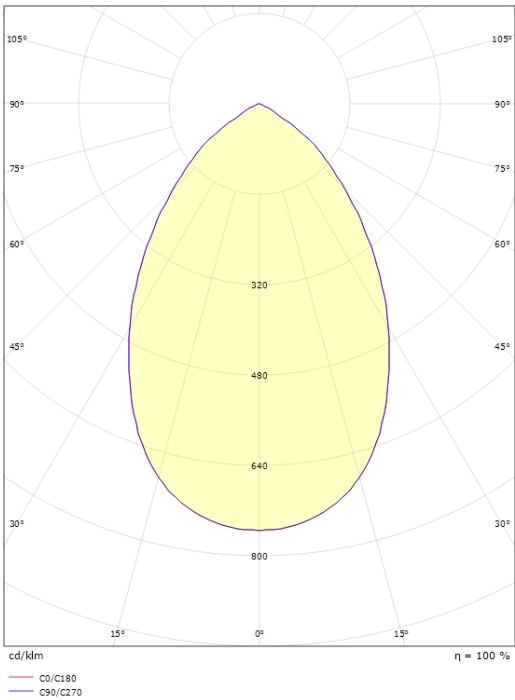

Glare Evaluation According to UGR													
μ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	
μ Walls		80	80	60	60	40	40	80	80	60	60	40	
μ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Data	γ	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
θ	γ												
30°	30°	21.7	22.4	22.0	22.8	23.1	21.7	22.4	22.0	22.8	23.1		
30°	30°	21.4	22.4	21.9	22.8	22.3	21.4	22.4	21.9	22.8	22.3		
30°	45°	21.9	22.1	21.8	22.4	22.7	21.9	22.1	21.8	22.4	22.7		
30°	60°	21.4	22.1	21.9	22.4	22.7	21.4	22.1	21.9	22.4	22.7		
30°	135°	21.4	22.0	21.7	22.3	22.4	21.4	22.0	21.7	22.3	22.4		
45°	30°	21.4	22.4	22.0	22.4	22.9	21.4	22.4	22.0	22.4	22.9		
45°	30°	21.9	22.1	21.8	22.4	22.7	21.9	22.1	21.8	22.4	22.7		
45°	45°	21.4	22.0	21.9	22.3	22.6	21.4	22.0	21.9	22.3	22.6		
45°	60°	21.4	21.9	21.8	22.2	22.4	21.4	21.9	21.8	22.2	22.4		
45°	60°	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5	21.3	21.7	21.7	22.1	22.5		
60°	30°	21.3	21.4	21.7	22.0	22.3	21.3	21.4	21.7	22.0	22.3		
60°	45°	21.3	21.7	21.7	22.1	22.3	21.3	21.7	21.7	22.1	22.3		
60°	60°	21.2	21.8	21.7	22.0	22.4	21.2	21.8	21.7	22.0	22.4		
60°	135°	21.1	21.4	21.6	22.1	22.3	21.1	21.4	21.6	22.1	22.3		
135°	45°	21.3	21.6	21.7	22.0	22.3	21.3	21.6	21.7	22.0	22.3		
135°	60°	21.2	21.8	21.7	22.0	22.4	21.2	21.8	21.7	22.0	22.4		
135°	60°	21.1	21.4	21.6	22.1	22.3	21.1	21.4	21.6	22.1	22.3		
Location of the observer position for luminaires classed 0:													
$S = 1.30$ $S = 1.30$ $S = 2.00$		+0.7 / -0.4 +0.5 / -0.4 +0.5 / -0.4						+0.7 / -0.4 +0.5 / -0.4 +0.5 / -0.4					
Standard value		B000						B000					
Correction summand		3.2						3.2					
Corrected glare index relating to 2000 lm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117. Spotting-to-height ratio = 0.25.													

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠

SG Armaturen AS

📍

Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

@

firmapost@sg-as.no

☎

+47 37 500 300