



OBO Bettermann OEC 25 jordforbedrende masse, for forbedring og stabilisering av overgangsmotstand til jord.

OEC 25 muliggjør god jord motstand selv i tørre forhold, og i vanskelige grunnforhold som steinete jord, sprengstein, fjell, og sandjord.

OEC 25 jordforbedringsmasse passer utmerket til bruk ved installasjon av dypjording og horisontal jordelektrode, samt fundamentjord.


For horisontal installasjon, ringjord utgjør ca 4 sekker (ca 100kg) pr m³
For vertikal installasjon, dypjording kreves ca 0,84 kg/m

Innhold: Jordforbedringsmasse, miljømessig nøytral
Blanding: 5 deler sand / 1 del OEC / 0,5 deler vann
Oppbevaring: Oppbevares uåpnet frostfritt og tørt, uten risiko for fuktighet.
Sikkerhet: Ved utblanding benyttes vernebriller og støvmaske.


Forbruk: Ringleder: 1m³ = ca 100 kg
Dypjord: Ø hull min 10cm > Ø dypjord
Ø 20mm dypjord 1 mtr = ca 0,84 kg

Testet: I henhold til IEC 62561-7 (VDE 0185-561-7)


Mål: L 560mm B 400mm H 130mm
Vekt: 25 kg

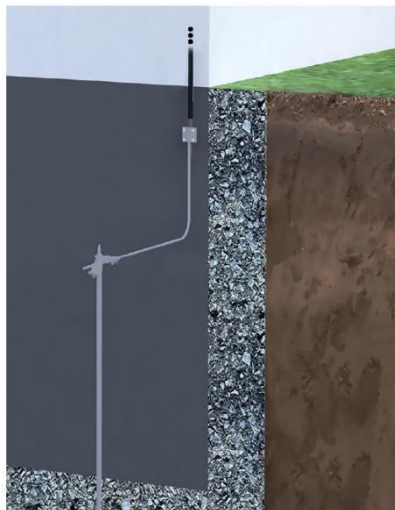

Eksempelbilde

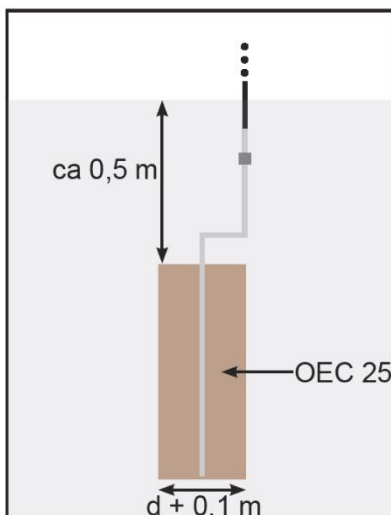

Eksempel dypjording

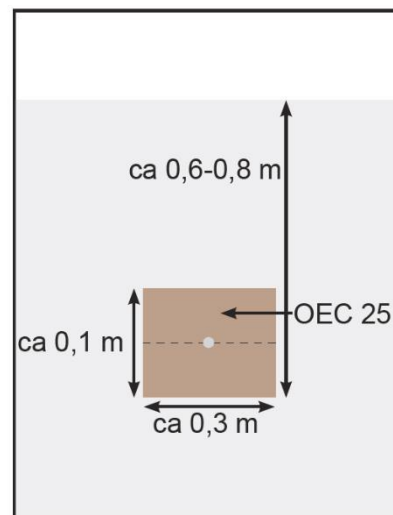

Eksempel horisontal jordelektrode