

Teknisk datablad

Gulvstikkontakt UDHOME2, med ledningsuttak, med gulvbeleggutsparing, dobbel VDE, rustfritt stål
Artikkelnummer: 7368324



Kvadratisk gulvstikkontakt for bruk i hulgulv og støpte gulv for tørr rengjøring innendørs. Monteringshus med forhåndspregede innføringsåpninger for rør (M20/M25). Overdel kan justeres til overkanten av gulvbelegget ved hjelp av 4 nivelleringsstøtter. Minimum installasjonsdybde er 110 mm, Nivelleringsområdet + 25 mm.

Ramme og lokk i rustfritt stål som er synlig i gulvet. Belastningsevnen på 15 kN er kun garantert i ubenyttet tilstand.

Leveransen inkluderer en jordet dobbel stikkontakt.

Opptil to modulære datakontakter kan installeres i valgfri holder for datateknologi.



A2 Rustfritt stål

Stamdata

Artikkelnummer	7368324
Type	UDHOME2 GV15V
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	og mulighet til 15 mm i lokket
Produsent	OBO
Dimensjon	140x140x110
Materiale	Rustfritt stål
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	230 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Gulvstikkontakt UDHOME2, med ledningsuttak, med gulvbeleggutsparing, dobbel VDE, rustfritt stål


Artikkelnummer: 7368324



Mål

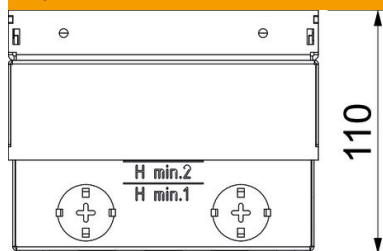

Lengde	140 mm
Bredde	140 mm
Høyde	110 mm

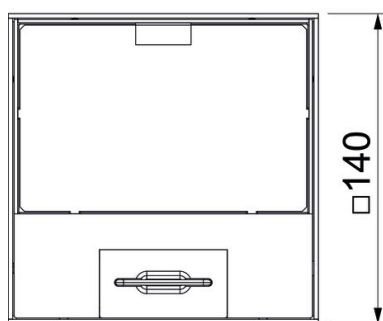

Tekniske data

Antall installerbare enheter	2
Utførelse	kvadratisk
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Utstyr	2-faset VDE-stikkontakt
Beskyttelsesramme gulvbelegg	nei
Vedlikehold av gulv	tørr
Dekselutførelse	Gulvbeleggutsparing
Innsatsområde i brukt tilstand	6.101.1 tørt vedlikehold av gulv
Innsatsområde i ubrukt tilstand	6.101.1 tørt vedlikehold av gulv
Gulvhøyde maks.	135 mm
Gulvhøyde min.	110 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	nei
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for våtrengjøring	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	nei
Med gulvbeleggutsparing	ja
Nominell størrelse for innbygging	2
Standard	EN 50085-2-2
Rammeutførelse	Føringskant for gulvbelegg

Teknisk datablad

Gulvstikkontakt UDHOME2, med ledningsuttak, med gulvbeleggutsparing, dobbel VDE, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7368324



Tekniske data

Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Tunglastutførelse	nei
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Åpnekanisme	Bøylehåndtak
Tykkelse gulvbelegg	15 mm