

Tube Micro Trio

« Tilbake til artikkellisten

Tube Micro Trio Sort 1020lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:

3200314

EAN:

7021983206886

SG artikkelnr:

320688



FDV



Monteringsanvisning



Last ned



IP21



Elektrisk

Systemeffekt (W):

18W

Spenning:

220-240V

Frekvens (Hz):

50/60Hz

Maks. armaturer per sikring:

B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde:

LED

Effektiv lysstrøm (lm):

1020lm

Effekt:

57 lm/W

Fargetemperatur:

2700K

Fargegjengivelse (Ra/CRI):

Ra 98

MacAdams faktor:

SDCM: 2

Levetid:

L90/B10>100.000

Optikk:

Reflektor medium

Lysspredning:

40°

Dimmetype

Type:

Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

F

Breeam:

Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming:

Ja

Materialer og overflater

Materiale:

Aluminium

Farge:

Sort RAL 9004

Avskjermings materiale:

UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:

Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H:

29

Diameter (mm) D:

250

Avstand til brennbart materiale (mm):

5mm


Vekt (kg) brutto/netto:


1.793 / 1.504

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):

255 x 260 x 110

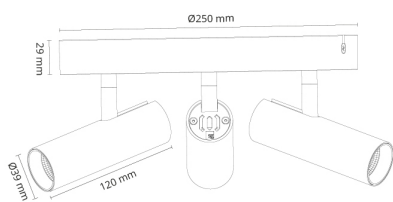

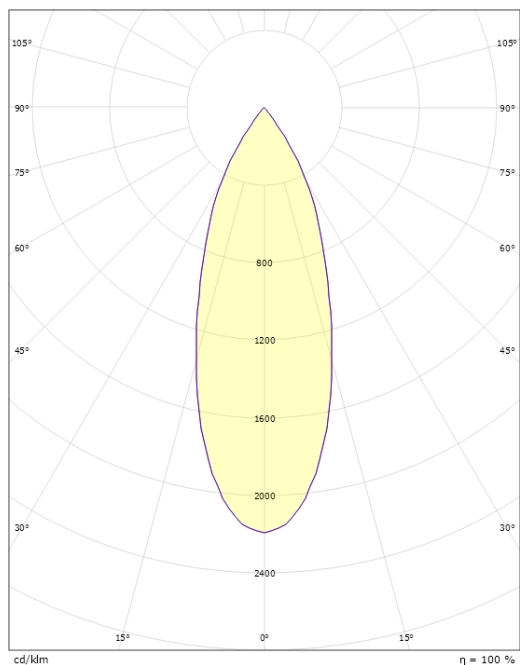

cd/klm $\eta = 100\%$
 — C0/C180
 — C90/C270

Glare Evaluation According to VGR

| p Ceiling | p Wall | p Floor | Viewing direction at right angle to the beam axis | | | | | | | | | | Viewing direction parallel to beam axis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 24 | 168 | 175 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 | 168 | 175 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 | 177 | 179 | 169 | 173 | 171 |
| 24 | 24 | 24 | 167 | 172 | 170 | 175 | 179 | 167 | 173 | 170 | 175 | 179 | 167 | 173 | 170 | 175 | 179 | 167 | 173 | 170 | 175 | 167 | 172 | 170 | 175 | 179 | 167 | 173 | 170 | 175 | 179 | 167 | 173 | 170 | 175 | 179 | 167 | 173 | 170 | 175 | | | |
| 24 | 24 | 24 | 166 | 171 | 169 | 174 | 178 | 166 | 172 | 169 | 174 | 178 | 166 | 172 | 169 | 174 | 178 | 166 | 172 | 169 | 174 | 166 | 171 | 169 | 174 | 178 | 166 | 172 | 169 | 174 | 178 | 166 | 172 | 169 | 174 | 178 | 166 | 172 | 169 | 174 | | | |
| 24 | 24 | 24 | 165 | 170 | 168 | 173 | 177 | 165 | 171 | 168 | 173 | 177 | 165 | 171 | 168 | 173 | 177 | 165 | 171 | 168 | 173 | 165 | 170 | 168 | 173 | 177 | 165 | 171 | 168 | 173 | 177 | 165 | 171 | 168 | 173 | 177 | 165 | 171 | 168 | 173 | | | |
| 48 | 48 | 48 | 166 | 172 | 169 | 174 | 177 | 166 | 172 | 169 | 174 | 177 | 166 | 172 | 169 | 174 | 177 | 166 | 172 | 169 | 174 | 166 | 172 | 169 | 174 | 177 | 166 | 172 | 169 | 174 | 177 | 166 | 172 | 169 | 174 | 177 | 166 | 172 | 169 | 174 | | | |
| 48 | 48 | 48 | 165 | 171 | 168 | 173 | 176 | 165 | 171 | 168 | 173 | 176 | 165 | 171 | 168 | 173 | 176 | 165 | 171 | 168 | 173 | 165 | 171 | 168 | 173 | 176 | 165 | 171 | 168 | 173 | 176 | 165 | 171 | 168 | 173 | 176 | 165 | 171 | 168 | 173 | | | |
| 48 | 48 | 48 | 164 | 169 | 167 | 172 | 175 | 164 | 170 | 167 | 172 | 175 | 164 | 170 | 167 | 172 | 175 | 164 | 170 | 167 | 172 | 164 | 169 | 167 | 172 | 175 | 164 | 170 | 167 | 172 | 175 | 164 | 170 | 167 | 172 | 175 | 164 | 170 | 167 | 172 | | | |
| 48 | 48 | 48 | 163 | 168 | 166 | 171 | 174 | 163 | 169 | 166 | 171 | 174 | 163 | 169 | 166 | 171 | 174 | 163 | 169 | 166 | 171 | 163 | 168 | 166 | 171 | 174 | 163 | 169 | 166 | 171 | 174 | 163 | 169 | 166 | 171 | 174 | 163 | 169 | 166 | 171 | | | |
| 48 | 48 | 48 | 162 | 167 | 165 | 170 | 173 | 162 | 168 | 165 | 170 | 173 | 162 | 168 | 165 | 170 | 173 | 162 | 168 | 165 | 170 | 162 | 167 | 165 | 170 | 173 | 162 | 168 | 165 | 170 | 173 | 162 | 168 | 165 | 170 | 173 | 162 | 168 | 165 | 170 | | | |
| 48 | 48 | 48 | 161 | 166 | 164 | 169 | 172 | 161 | 167 | 164 | 169 | 172 | 161 | 167 | 164 | 169 | 172 | 161 | 167 | 164 | 169 | 161 | 166 | 164 | 169 | 172 | 161 | 167 | 164 | 169 | 172 | 161 | 167 | 164 | 169 | 172 | 161 | 167 | 164 | 169 | | | |
| 120 | 120 | 120 | 162 | 168 | 166 | 171 | 174 | 162 | 168 | 166 | 171 | 174 | 162 | 168 | 166 | 171 | 174 | 162 | 168 | 166 | 171 | 162 | 168 | 166 | 171 | 174 | 162 | 168 | 166 | 171 | 174 | 162 | 168 | 166 | 171 | 174 | 162 | 168 | 166 | 171 | | | |
| 120 | 120 | 120 | 161 | 167 | 165 | 170 | 173 | 161 | 167 | 165 | 170 | 173 | 161 | 167 | 165 | 170 | 173 | 161 | 167 | 165 | 170 | 161 | 167 | 165 | 170 | 173 | 161 | 167 | 165 | 170 | 173 | 161 | 167 | 165 | 170 | 173 | 161 | 167 | 165 | 170 | | | |
| 120 | 120 | 120 | 160 | 166 | 164 | 169 | 172 | 160 | 166 | 164 | 169 | 172 | 160 | 166 | 164 | 169 | 172 | 160 | 166 | 164 | 169 | 160 | 166 | 164 | 169 | 172 | 160 | 166 | 164 | 169 | 172 | 160 | 166 | 164 | 169 | 172 | 160 | 166 | 164 | 169 | | | |

Number of the observer position for luminance direction α

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| $\alpha = 0^\circ$ | $\alpha = 15^\circ$ | $\alpha = 30^\circ$ | $\alpha = 45^\circ$ | $\alpha = 60^\circ$ | $\alpha = 75^\circ$ | $\alpha = 90^\circ$ | $\alpha = 105^\circ$ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

Standard error: 0.000

Correction β (symmetrical): -5.9

Checked Glare Index according to S41 on Floor luminance Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Ref. 117 - Scattering-Index-Data - V.1.05.

Om SG
 Kontakt SG
 SGs personvern- og
 databeskyttelsesretningslinjer
 Informasjonskapselpolicy
 Mennesker og miljø
 Åpenhetsloven

 SG Armaturen AS

 Skytterheia 25
 N-4790 Lillesand
 Norway

 firmapost@sg-as.no

 +47 37 500 300



Logg på