

Sense Driver

« Tilbake til artikkellisten

Sense Driver Hvit 3000lm 25W 700mA DALI / Push Dim

El-nummer:
6600076
EAN:
7021988200834
SG artikkelnr:
820083



FDV



Monteringsanvisning



Last ned



EL



IP20



CE

Elektrisk

Watt:	25W
Systemeffekt (W):	25W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85

Lysteknikk

Levetid:	100.000
----------	---------

Dimmetype

Type:	DALI / Push Dim
Driver:	700mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
-------------------	-----------

Energi og godkjenning

Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
---------	---

Byggvarubedømming:	Ja
--------------------	----

Sunda Hus:	C-
------------	----

Materialer og overflater

Materiale:	Plast
------------	-------

Farge:	Hvit
--------	------

Montering/Tilkobling

Montering:

Innfelling, Innendørs

Tilkobling:

5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:

124

Bredde (mm) W:

79

Høyde (mm) H:

22

Vekt (kg) brutto/netto:

0.262 / 0.218


Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

310 x 35 x 100



SENSE 700mA /3000lm DRIVER DALI

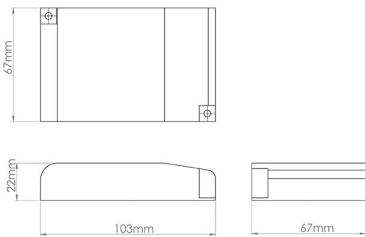

Sense Panels & Driver Kits									
	CRI (Ra)	SDCM (steps)	BA (°)	SENSE 3000m DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000m DRIVER KIT NON-DIM (1400mA)	SENSE 5000m DRIVER KIT NON-DIM (1400mA)	SENSE 3000m DRIVER KIT DALI (700mA)	SENSE 4000m DRIVER KIT DALI (1400mA)	SENSE 5000m DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3x 4000lm LED 4000K	80	3	110	2700m UGR²² 21W/128lm/W	4000m UGR²² 31.2W/127lm/W	-	2700m UGR²² 21W/128lm/W	4000m UGR²² 31.2W/127lm/W	-
SENSE OPAL 3x 4000lm LED 4000K	80	3	110	2800m UGR²² 21W/133lm/W	4100m UGR²² 31.2W/130lm/W	-	2800m UGR²² 21W/133lm/W	4100m UGR²² 31.2W/130lm/W	-
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650m UGR²² 21W/126lm/W	3900m UGR²² 31.2W/124lm/W	5000m UGR²² 42W/119lm/W	2650m UGR²² 21W/126lm/W	3900m UGR²² 31.2W/124lm/W	5000m UGR²² 42W/119lm/W
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750m UGR²² 21W/131lm/W	4000m UGR²² 31.2W/127lm/W	4200/121lm/W	2750m UGR²² 21W/131lm/W	4000m UGR²² 31.2W/127lm/W	4200/121lm/W
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	80	2650m UGR¹⁷ 21W/126lm/W	3950m UGR¹⁹ 31.2W/124lm/W	-	2650m UGR¹⁷ 21W/126lm/W	3950m UGR¹⁹ 31.2W/124lm/W	-
SENSE PREDIA 3x 4000lm LED 4000K	80	3	80	2750m UGR¹⁷ 21W/131lm/W	4050m UGR¹⁹ 31.2W/129lm/W	-	2750m UGR¹⁷ 21W/131lm/W	4050m UGR¹⁹ 31.2W/129lm/W	-
SENSE PREDIA 5000lm LED 3000K	80	3	80	2650m UGR¹⁷ 21W/126lm/W	3750m UGR¹⁷ 31.2W/119lm/W	4200/107lm/W	2650m UGR¹⁷ 21W/126lm/W	3750m UGR¹⁷ 31.2W/119lm/W	4200/107lm/W
SENSE PREDIA 5000lm LED 4000K	80	3	80	2750m UGR¹⁷ 21W/131lm/W	3750m UGR¹⁷ 31.2W/119lm/W	4200/107lm/W	2750m UGR¹⁷ 21W/131lm/W	3750m UGR¹⁷ 31.2W/119lm/W	4200/107lm/W

Above efficiency calculations are incl. driver
incl. driver: 7-8% loss depending on driver

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Åpenhetsloven

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på