

Rax Soft 200

« Tilbake til artikkellisten

Rax Soft 200 Satin 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type 8

El-nummer:
3203988
EAN:
7021982125775
SG artikkelnr:
212577



FDV

Monteringsanvisning

Last ned


-
- EL**
-
- IK08**
- IP20**
- IP44**
-
- SELV**
- CE**

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	28W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 22, B16: 36, C10: 37, C16: 61

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2610lm (@6500K)
Nødlumen:	Nødlys 280lm
Effekt:	93 lm/W
Fargetemperatur:	2700-6500K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Satin Matt Reflector

Lysspredning:	62°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1
Dimmetype	
Type:	Tunable White DALI Type 8
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge:	Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale:	Polycarbonat (PC)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	5 pol Linect / hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	93
Diameter (mm) D:	216
Innfellingsdiameter (mm):	200
Innfellingshøyde (mm):	90
Vekt (kg) brutto/netto:	1.2 / 1
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	240 x 240 x 102



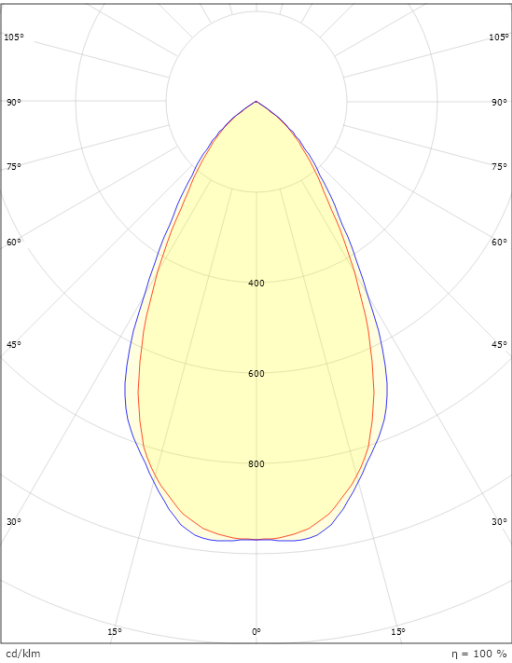

C0/C180											
C90/C270											
Glare Evaluation According to UGR											
Ceiling	75	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
Table	30	30	20	20	20	30	30	20	20	20	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size											
x y		Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.3	19.1	18.5	19.3	19.5	19.0	19.8	19.2	20.0	20.2
	3H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.3	18.8	19.5	19.1	19.8	20.0
	4H	18.0	18.7	18.4	19.0	19.2	18.8	19.4	19.1	19.7	19.9
	6H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.2	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9
	8H	17.9	18.5	18.1	18.8	19.1	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8
4H	2H	17.9	18.5	18.3	18.8	19.1	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8
	3H	18.1	18.8	18.4	19.0	19.3	18.8	19.5	19.1	19.7	20.0
	4H	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7
	6H	17.8	18.2	18.2	18.6	19.0	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
	8H	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6
8H	2H	17.7	18.1	18.2	18.5	18.9	18.4	18.8	18.9	19.2	19.6
	3H	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6
	4H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5
	6H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5
	8H	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5
12H	2H	17.7	18.1	18.2	18.5	18.9	18.4	18.8	18.9	19.2	19.6
	3H	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6
	4H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5
	6H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5
	8H	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5
Variation of the observer position for luminance distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -5.1					+2.0 / -4.4				
S = 1.5H		+4.2 / -25.2					+4.3 / -24.6				
S = 2.0H		+6.2 / -45.3					+6.3 / -44.0				
Standard table		BX00					BX00				
Correction Summand		-0.4					0.3				
Corrected glare indices referring to 2500 lm/m² Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 017 Spacing-to-Height Ratio = 0.25.											

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Åpenhetsloven

🏠

SG Armaturen AS

📍

Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

@

firmapost@sg-as.no

📞

+47 37 500 300



Logg på