

RING 20/400 DALI typ 71141

Støtter frittstående DALI DT8 dimmere
Stödjer fristående DALI DT8 dimmers
Supports standalone DALI DT8 dimmers

ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

SE: Installationen ska utföras av elektriker.

NO: Skal installeres av autorisert elektriker.

FI: Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

EN: Installation should be performed by a qualified electrician.

www.aneta.no


www.aneta.se

Med
tak-/vägg-
brakett


Med
tak-/vägg-
fäste

Flush mount


Kan monteres i takboks
Kan monteras i takdosa
Can be mounted in mounting box.



1




2

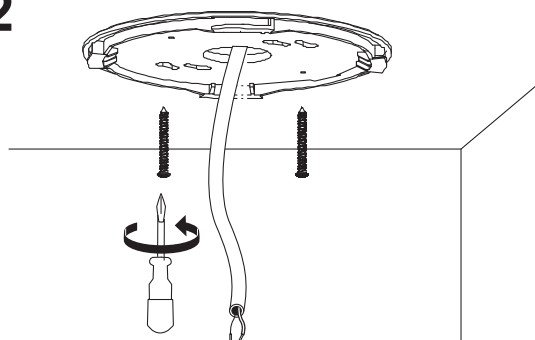


3

Blå/Blue=N
Brun/Brown=L
Grå/Grey=DA+
Sort/Svart/Black=DA-




NO: Kobles til strømforsyning med isolerte koblingsklemmer eller lignende (ikke inkludert).
SE: Kopplas till matarström med skarvdosa, isolerade kopplingsklämmor eller dylikt (ingår ej).
EN: Connect to power supply cord by using connection box, insulated wire connectors etc. (not included)

4

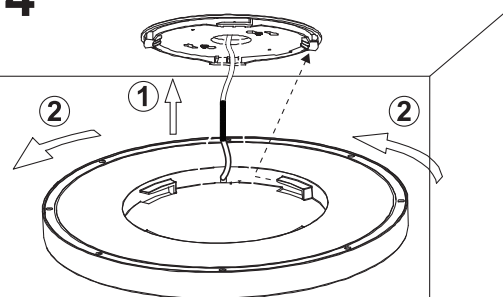


Med avstandsbrakett
Med distansfäste
Semi-flush mount

1




2

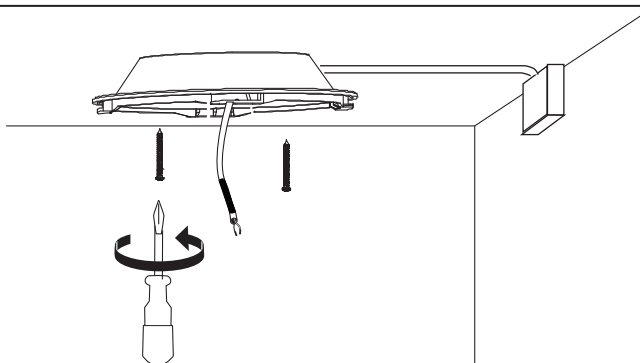


3

Blå/Blue=N
Brun/Brown=L
Grå/Grey=DA+
Sort/Svart/Black=DA-

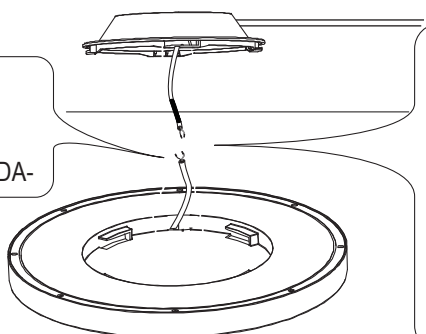

NO: Kobles til strømforsyning med isolerte koblingsklemmer eller lignende (ikke inkludert).
SE: Kopplas till matarström med skarvdosa, isolerade kopplingsklämmor eller dylikt (ingår ej).
EN: Connect to power supply cord by using connection box, insulated wire connectors etc. (not included)

4

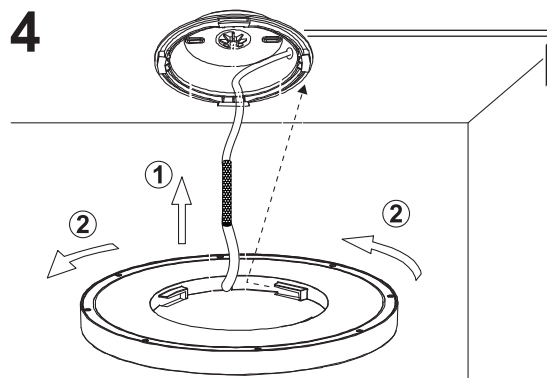

RING 20/400 DALI

typ 71141



NO: Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

LED-lyskilden og driveren i armaturen er ikke utskiftbare siden de er integrert i konstruksjonen. Når armaturens levetid er slutt skal den byttes ut og leveres til gjenvinning. 50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

LED-ljuskällan och och drivdonet i armaturen är inte utbytbar, när ljuskällans livstid är slut ska hela armaturen bytas och lämnas till återvinning. 50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)

FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E.

Valaisimen LED-valonlähdettä sekä LED-virtalähdettä ei voi vaihtaa koska ne on integroitu rakenteeseen. Kun valaisin saavuttaa käyttöikänsä loppuun, se on korvattava uudella ja jätettävä ierrätettäväksi. 50 000 tuntia ≈ 20 vuotta (6 t/päivä)

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.

The LED light source and the control gear in the luminaire are not replaceable as they are integrated in the construction. When the luminaire reaches the end of its lifetime it shall be replaced and left for recycling. 50000 h ≈ 20 years (6 h/day)

Light Source data:

Lighting technology used:	LED	CCT colour temperature:	2700-6500 K
Mains or non-mains:	non-mains	SDCM:	≤ 4
Directional or non-directional:	non-directional	On-mode power:	20 W
Connected L.S.:	yes	Stand-by power:	N/A
Color-tuneable:	no	Networked standby power:	N/A
Envelope:	no	CRI:	≥ 80
High luminance:	no	R9 color rendering index:	>5
Anti-glare shield:	no	Chromaticity coordinates (X, Y): ..	2700K: 0.463, 0.420
Dimmable:	yes		3000K: 0.440, 0.403
Energy consumption in on-mode: .	20 kWh / 1000 h		4000K: 0.380, 0.380
Energy efficiency class (A-G):	E		6500K: 0.313, 0.337
Useful luminous flux:	2700K: 2470 lm *	Lifetime L _{70/B₉₀} :	50 000 hours
	3000K: 2670 lm *	Lumen maintenance factor:	0.96
	4000K: 2600 lm *	Survival factor:	>0.9
	6500K: 2500 lm *		

* The luminous flux stated here is the value for the light source itself in accordance with Regulation (EU) 2019/2015. The luminous flux stated on the packing box is for the lighting fitting, where the light from the light source is partly absorbed by glass/glare shield/shade and parts of the fitting, and is therefore lower than for the light source.