

Soft Slim

« Tilbake til artikkellisten

Soft Slim Hvit 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer:
3201632
EAN:
7021989032144
SG artikkelnr:
903214



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



-
-
- IsoSafe
-
- IP54
-
- SELV
-

Elektrisk	
Watt:	9W
Systemeffekt (W):	11W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	830lm
Effekt:	75 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte

Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<19
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt / Linect
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	52
Diameter (mm) D:	90
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	51
Avstand til brennbart materiale (mm):	10mm
Vekt (kg) brutto/netto:	0.44 / 0.38
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	130 x 115 x 85



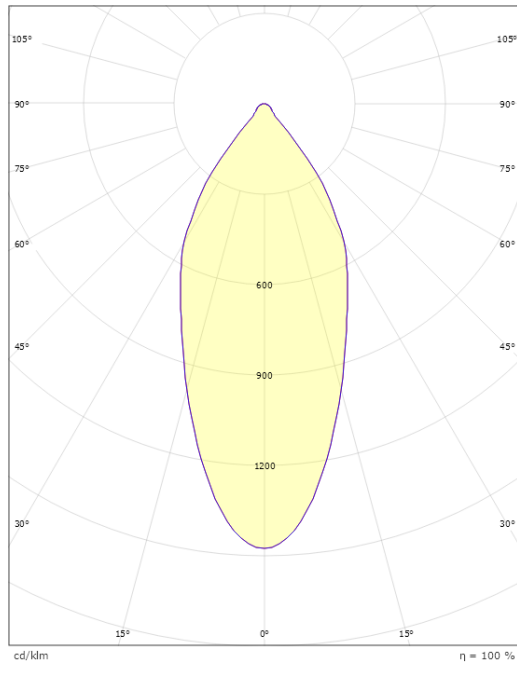

C0/C180 C90/C270											
Glare Evaluation According to UGR											
Color	75	75	50	50	30	75	75	50	50	30	30
Index	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	S	X	Y			S	X	Y			
2H	2H	18.5	19.3	18.8	19.5	19.7	18.5	19.3	18.8	19.5	19.7
	3H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.8	18.7	19.3	19.0	19.6	19.8
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.8	18.7	19.3	19.0	19.6	19.8
	6H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8
	8H	18.6	19.2	19.0	19.4	19.7	18.6	19.2	19.0	19.4	19.7
4H	2H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7
	3H	18.8	19.2	18.9	19.4	19.7	18.8	19.2	18.9	19.4	19.7
	4H	18.8	19.2	19.2	19.6	19.9	18.8	19.2	19.2	19.6	19.9
	6H	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9	18.8	19.1	19.2	19.5	19.9
	8H	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8
8H	12H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8
	4H	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8
	3H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8
	6H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7
	12H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8
12H	4H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8
	3H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8
	6H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7
	8H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7
	12H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7
Variation of the dimension position for luminaires distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.5					+4.1 / -3.5				
S = 1.5H		+6.7 / -3.8					+6.7 / -3.8				
S = 2.0H		+9.6 / -5.0					+9.6 / -5.0				
Standard table		B601					B601				
Correction Summer		6.7					6.7				
Corrected glare indices referring to 830 lm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-height Ratio = 0.25.											

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Mennesker og miljø
Åpenhetsloven
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på