



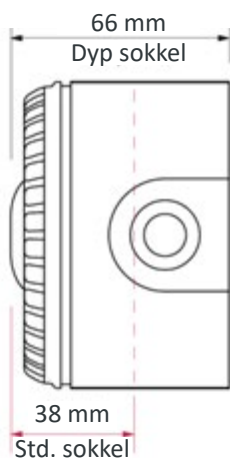

- Sertifisert til EN 54-23.
- Lavt strømtrekk.
- Inntil 7,5 m dekningsområde.
- 0,5Hz eller 1Hz blitzfrekvens – endre blitzfrekvens til 0,5Hz for å redusere strømtrekk.
- Bryter for å endre dekningsområde til 2,5 m – reduserer strømtrekk med opp til 50% .

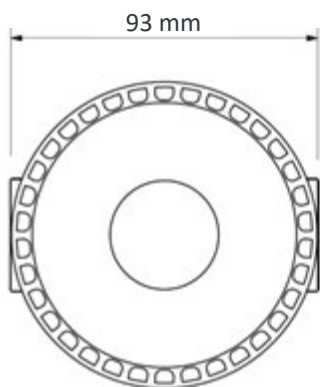

VEGA-C er sertifisert i henhold til EN 54-23, og møter det nødvendige belysningskravet på 0,4 lux/m² for hele området.

VEGA-C har et unikt glassdesign som distribuerer lyset i en sylinderform.

Blitzen er designet for montasje i høyder opp til 3 meter.

Spesifikasjoner

Monteringstype	Tak
Driftsspenning	9–60 VDC
Strømtrekk	10–25 mA
Dekningsområde (y)	7,5 m (kan endres til 3 m)
Monteringshøyde (x)	3 m (max)
Dekningsvolum, kode	C-3-7.5
Dekningsvolum	132 m ³ (21 m ³)
Maks. lysstyrke (I _{eff})	53 Cd
Blitzfrekvens	1 Hz (kan endres til 0,5 Hz)
Blitzfarge	Hvit
Kapslingsgrad	IP33 (standard) IP66 (m/ dyp sokkel)
Driftstemperatur	–25 °C til +70 °C
Mål (dia × H)	93 × 38 mm (standard) 93 × 66 mm (dyp sokkel)

Bestillingsinformasjon

VEGA-C	Takmontert blitz, IP33
DB-VEGA-WC	Dyp sokkel, IP65